


2WAY アロー | KSLY-H33

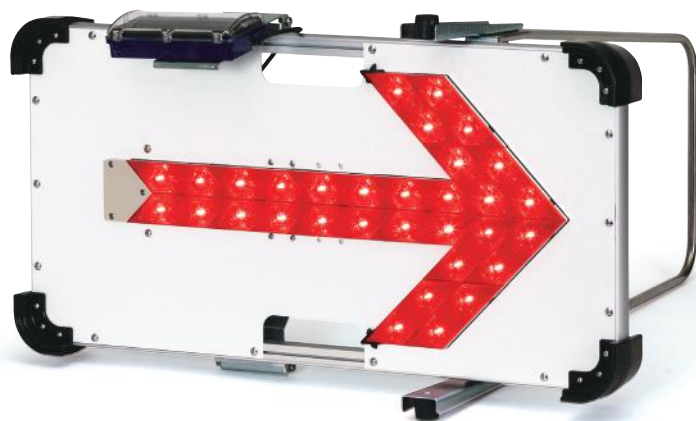

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ ソーラー／乾電池のハイブリッド仕様 (自動電源切替機能付き)
- ▶ ソーラーユニットを金具に付けたまま保管可能
- ▶ 透明電池ホルダーで電池の入れ忘れ、抜き忘れ防止
- ▶ 新タイプのコーナーガードで従来より積み重ねやすさアップ
- ▶ ACアダプター KSLY-SC (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き

自動電源切り替え機能



ソーラーバッテリーが良好の際はソーラーで作動
 ソーラーバッテリーの残量が少なくなると乾電池で作動
 ソーラーバッテリーが充電されると、再度ソーラーで作動

LEDの色で使用電源の確認が可能



ソーラー使用時 (青緑点滅)





乾電池使用時 (赤点滅)

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池容量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

積み重ね収納時

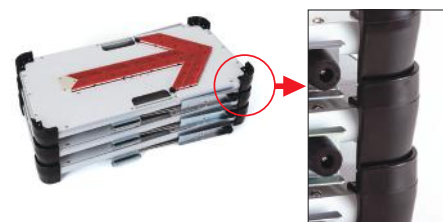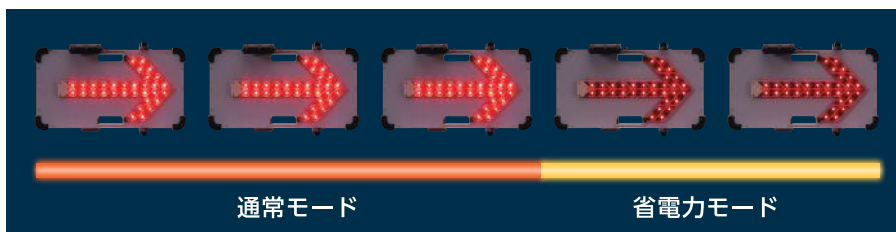

■仕様


寸法	W770mm×H432mm×D79mm
重量	5.0kg (単一形乾電池含まず)
LED数	赤 / 32個
発光方式	点滅 / 流動
電源	乾電池：単一形乾電池 × 2本
	太陽電池：7.5V / 180mA
	二次電池：4.8V / 2000mAh
無日照(夜間のみ)	ソーラー：約10日間 (通常モード：約7日間 / 省電力モード：約3日間)
電池寿命(連続)	乾電池：約170時間 (通常モード：約130時間 / 省電力モード：約40時間)
機能	自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電、夜間自動点滅機能

■対応オプション



ACアダプター (充電時間約10時間) KSLY-SC


ソーラーフラッシュアロー GT | SLY-GT33

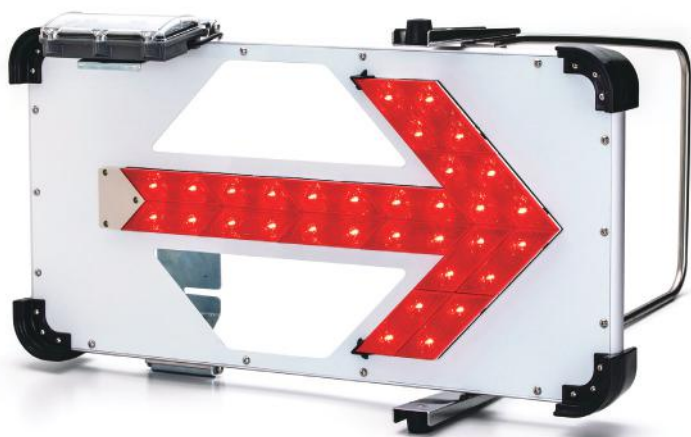NETIS
KT-180086-A

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 時代のニーズを反映した風抜きタイプ
- ▶ レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性
- ▶ 従来製品との互換性を考慮

積み重ね収納時

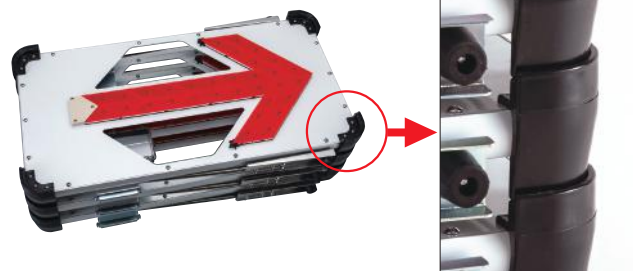

電池残量判別機能

ソーラーユニットの背面 LED で電池残量が確認できます。

- 緑点滅 電池残量「良好」
- 赤点滅 電池残量「要充電」



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げること
で発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池容量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。



ソーラーユニットに磁石を設置し落下による断線を予防

■ 仕様

寸法	W770mm×H431mm×D79mm
重量	4.6kg
LED数	赤 / 32個
発光方式	点滅 / 流動
電源	太陽電池 : 7.5V / 180mA
	二次電池 : 4.8V / 2000mAh
無日照機能	約10日間 (夜間のみ発光)
機能	自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点滅機能、電池残量判別機能

■ 対応オプション

ACアダプター (充電時間約10時間)
KSLEY-SC

大型回転灯

小型回転灯

保安灯

矢印板

照明


チューブライト

安全ベスト

合図灯

高速用保安灯

ソーラーストリームアロー | SLY-HD33

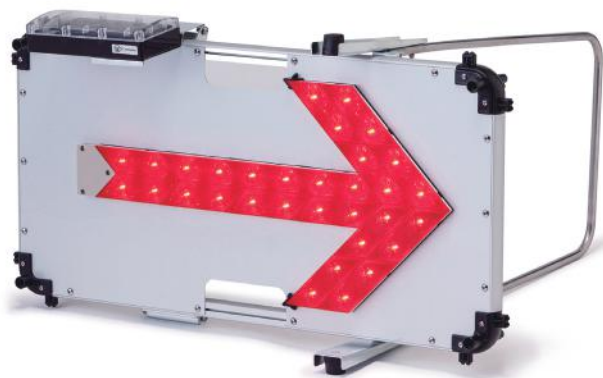

■仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm
重量	4.7 kg
LED数	赤 / 32個
発光方式	点滅2パターン / 流動8パターン
設置間隔	～20m
電源	太陽電池・7.1V / 150mA
	二次電池・4.8V / 2000mAh
無日照	約10日間(夜間のみ発光)

■特長


- ▶ 2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 同時点滅2パターン・流動点滅8パターンの切替可能
- ▶ 最大100台まで流動・点滅が可能
- ▶ ACアダプター SLY-SC-1(オプション)を使用すれば約8時間で充電可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き

■対応オプション



ソーラーストリームアロー用 AC アダプター
(充電時間約8時間)
SLY-SC-1

ストリームアロー | LY-HD33

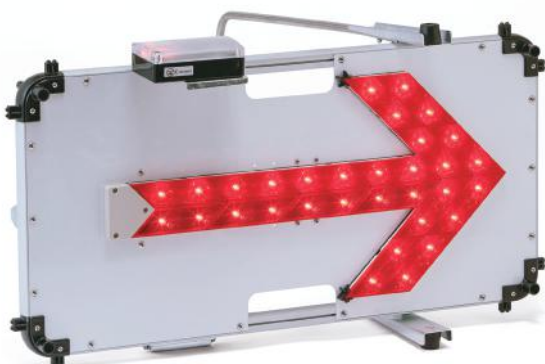

■仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm	設置間隔	～20m
重量	4.7 kg (電池別)	電源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3本
LED数	赤 / 33個 (背面1個)	電池寿命	約70時間 (マンガン乾電池)
発光方式	点滅2パターン / 流動8パターン		

■特長


- ▶ 24時間発光タイプ
- ▶ 2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 同時点滅2パターン・流動点滅8パターンの切替可能
- ▶ 最大100台まで流動・点滅が可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好

フラッシュアローⅡ

LY-H33/LY-H33-B




LY-H33

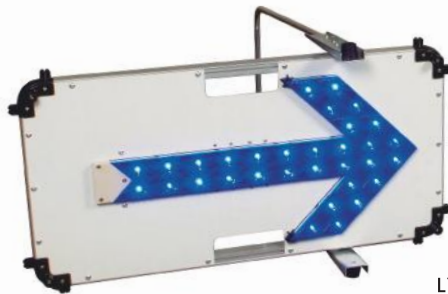

LY-H33-B

■ 特長

- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- ▶ 専用アルミフレームで強度アップ
- ▶ 防水性の高い電池 BOX を使用
- ▶ 夜間自動点滅機能付き

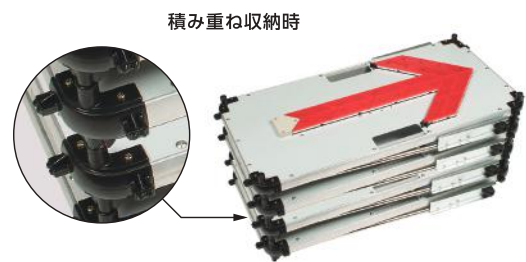

背面



■ 仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm
重量	4.0 kg (電池別)
LED数	赤・青 / 33個 (背面1個)
発光方式	点滅 / 流動
電源	赤: DC3V / 単一形乾電池 × 2本 青: DC4.5V / 単一形乾電池 × 3本
電池寿命	約 30 時間 (マンガン乾電池)

マルチアロー

LDY-26/LDY-26-V



LDY-26



LDY-26-V

■ 特長

- ▶ 設置位置を高くすることで視認性が向上
- ▶ 回転式金具採用で角度調整が容易
- ▶ 折りたたみ式で保管も容易
- ▶ 用途に応じた点滅・流動の切替可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き



折りたたみ時



コーン取付金具

■ 仕様

寸法	W605mm×H490mm
重量	2.0 kg (電池別)
LED数	赤・青緑 / 26個 (背面1個)
発光方式	点滅 / 流動
電源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3本
電池寿命	赤 / 約 70 時間 (マンガン乾電池) 青緑 / 約 90 時間 (マンガン乾電池)