



ダンレックス総合カタログ

DANREX

人の安全を守ること

道路工事や建設現場、それは常に危険との隣り合わせです。

工事に携わる方をはじめ、人の安全を守る力になりたい。

ダンレックスの製品はそんな思いを込めて造られています。

1979年（昭和54年）の設立当初より、チャレンジ精神を持って、




製品造りに取り組んでまいりました。

業界で初めてLEDを工事灯に採用したのもダンレックスです。

さらなる安全性の向上、使いやすさなど高品質の製品造りにも注力しています。

近年は、ソーラーパネルを使用した製品も続々誕生。

環境への配慮もダンレックスの大切な使命と考えています。

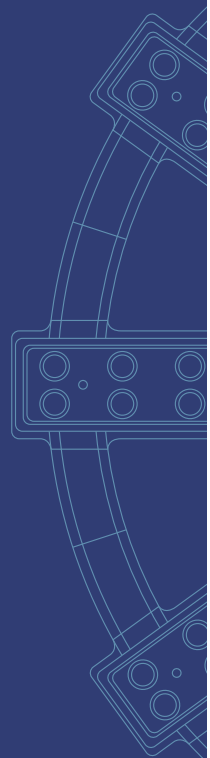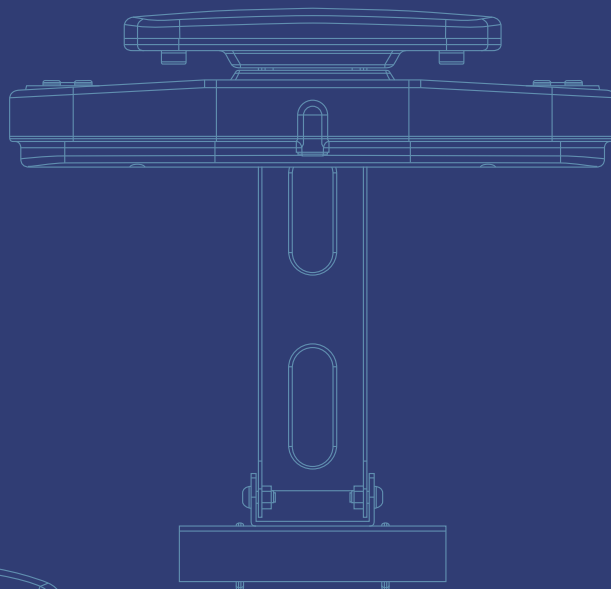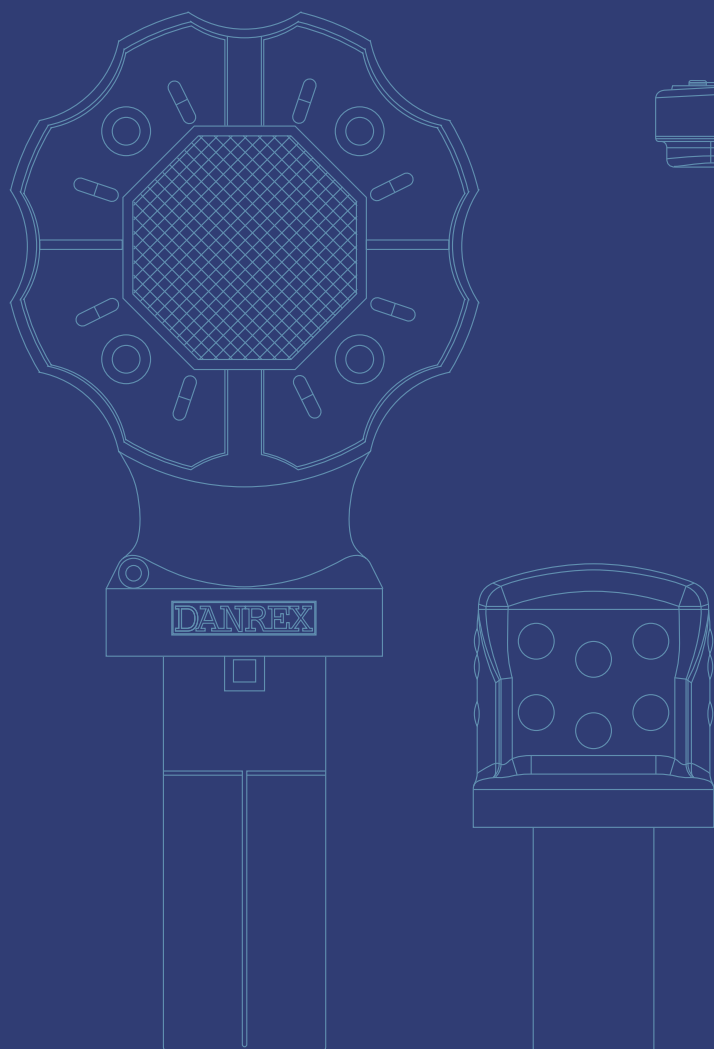

生産体制

ご要望の製品を迅速にお届けするために中国の生産委託工場と連携した開発・生産体制を確立しています。

また、富山工場（富山県富山市）では、生産はもちろん、修理などにも対応できる体制を整え、お客様の幅広いニーズにお応えしています。

を使命に

INDEX

大型回転灯	3 - 4
小型回転灯	5 - 6
保安灯	7-13
矢印板	14-18
看板照明	19
チューブライト	20
安全ベスト	21
合図灯	22

NETISマーク



NETIS登録の商品です。
NETISとは国土交通省の新技术情報提供システム(New Technology Infomation System:NETIS)です。

CUDマーク



カラーユニバーサルデザインの商品です。
多様な色覚を持つさまざまな人に配慮してつくられたデザインです。

販売体制

日本各地の代理店と提携し、ダンレックス製品をお届けしています。

お問い合わせ・ご購入からアフターサービスまでダンレックス製品を安心してお使いいただけます。



ソーラー式



乾電池式



無日照
約10日



電池寿命
約10日



夜間
自動点滅
機能



昼夜輝度
自動切替
機能



電波式
標準電波



電波式
2.4GHz



24h
24時間
連続使用
可能



AC
100V
充電可能



ハイブリッド
仕様



自動
省電力
モード

DANREX

ソーラービックラブ

SLAV-08

NETIS
KT-100078-VECOLOR
UNIVERSAL
DESIGNAC
100V
充電可能無日照
約10日連続使用
24h

SLAV-08 + 専用三脚 M2

ソーラータイプで
24時間連続使用

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 24時間連続使用可能
- ▶ センターフラッシュで昼夜視認性良好
- ▶ 用途に応じた3パターンの発光切替機能付き
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好
- ▶ センターフラッシュの発光状態で電池残量のチェックが可能
- ▶ 専用充電器 SLAV-CE (オプション) を使用すれば約4時間で充電可能
- ▶ 専用三脚 M2 (オプション) は落下防止ピン、挟み込み防止キャップ付



赤 SLAV-08-RR (受注生産)




■ 仕様

寸 法	本体 / $\phi 600\text{mm}$ 太陽電池 / $H340\text{mm} \times D360\text{mm}$
重 量	本体 / 9kg 三脚 / 6kg
LED 数	センターフラッシュ / 白 4 個 赤 80 個・青緑 20 個
発光方式	F1: 外周 / 内周交互点滅 F2: 外周回転 / 内周点滅 F3: 外周点滅 / 内周回転
電 源	太陽電池・DC20V/450mA/9W
無 日 照	約 10 日間

■ 対応オプション

ソーラービックラブ
専用充電器 (充電時間: 約4時間)
SLAV-CE

■ 寸法図





LAV-08 + 専用三脚 M2

4パターンの発光方式で 用途を広げる


■ 特長

- ▶ センターフラッシュで昼夜視認性良好
- ▶ 3電源仕様 (AC100V・DC12V・単一形乾電池 × 8本)
- ▶ カラーバリエーションも充実 (受注生産)
- ▶ 用途に応じた4パターンの発光切替機能付き
- ▶ 専用三脚 M2 (オプション) は落下防止ピン、挟み込み防止キャップ付


■仕様

寸 法	本体 / $\phi 600\text{mm} \times \text{D}167\text{mm}$
重 量	本体 / 4kg 三脚 / 6kg
LED 数	センターフラッシュ / 白 4 個 赤 80 個・青緑 20 個
発光方式	F1: 外周回転 / 内周点滅
	F2: 外周点滅 / 内周回転
	F3: 外周 / 内周点滅
	F4: 外周 / 内周回転
電 源	AC100V DC12V/ 単一形乾電池 × 8 本 ※電池ボックス / 12V バッテリーコード (オプション)
定 格	AC100V/7W
電池寿命	約 2 日 (マンガン乾電池)

■ビックラブ カラーバリエーション (受注生産)



青 LAV-08-BB



青緑 LAV-08-VV




赤 / 青 LAV-08-RR/B



赤 / 青緑 LAV-08-RR/V

■寸法図

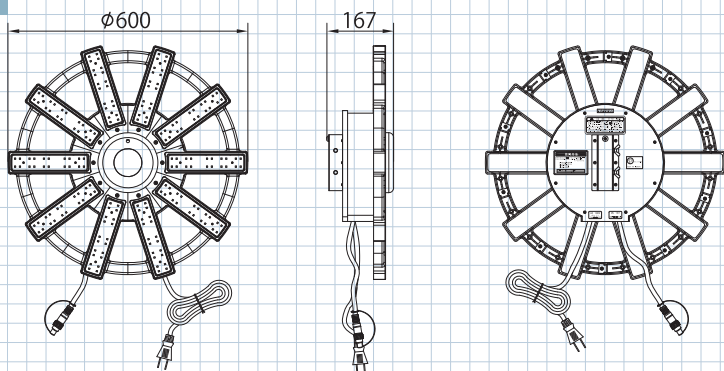

■対応オプション



ビックラブ専用
12Vバッテリー
コード
LAV-12VC



ビックラブ専用
電池ボックス
LAV-BOX

ソーラーマルチライトミニ

MLM-S40

NETIS
KT-100078-VE

CUD COLOR
UNIVERSAL
DESIGN



無日照
約 10日



連続使用
24h



MLM-S40

使い方いろいろ 連続24時間の使用が可能

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 24時間連続使用可能
- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好
- ▶ 電池残量が少なくなると警告LEDが発光
- ▶ カラーバリエーションも充実（受注生産）
- ▶ 回転灯用クランプ MK-12（オプション）を使用すれば工事看板にも取付可能

※ 製品写真は実際の点滅と異なります。

■ソーラーマルチライトミニ カラーバリエーション（受注生産）



赤 MLM-S40-RR



青 MLM-S40-BB



青緑 MLM-S40-VV



黄 MLM-S40-YY

■仕様




寸 法	φ260mm×H320mm
重 量	1.3kg
LED 数	外周 / 赤 30 個 内周 / 青緑 10 個
発光方式	点滅 / 回転（時計回りに回転）
電 源	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間

■対応オプション



回転灯用クランプ
MK-12

■寸法図

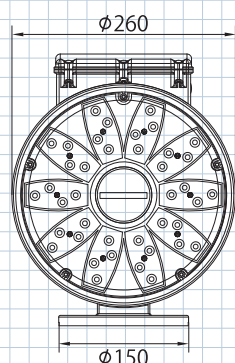

マルチライトミニ | MLM-100



豊富なカラーバリエーション 用途に応じて選択可能

■ 特長

- ▶ 3 電源仕様
(AC100V・DC12V・単一形乾電池 × 8 本)
- ▶ カラーバリエーションも充実 (受注生産)
- ▶ 回転灯用クランプ MK-12 (オプション) を使用すれば
工事看板にも取付可能

※ 製品写真は実際の点滅と異なります。

MLM-100

■ マルチライトミニ カラーバリエーション (受注生産)



青 MLM-100-B



黄 MLM-100-Y



青緑 MLM-100-V



赤 / 青 MLM-100-R/B

■ 仕様

寸 法	φ260mm×H282mm
重 量	1.1kg
LED 数	赤・黄 / 100 個 青・青緑 / 80 個
発光方式	赤・黄 / 4 灯 6 減 (時計回りに回転) 青・青緑 / 2 灯 8 減 (時計回りに回転)
電 源	AC100V DC12V/ 単一形乾電池 × 8 本 ※電池ボックス / 12V バッテリーコード (オプション)
定 格	AC100V/3.9W ~ 5W

■ 対応オプション




マルチライトミニ用
12V バッテリーコード
ML-12VC



マルチライトミニ用電池ボックス
ML-BOX

■ 寸法図

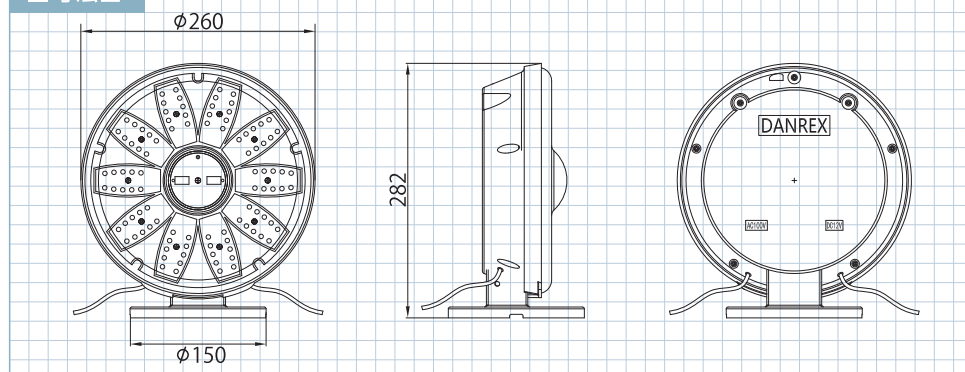

ソーラーキングミニ

DSK-40

NETIS
KT-100078-VE

CUP COLOR
UNIVERSAL
DESIGN

AC
100V
充電可能



無日照
約14日

夜間
自動点滅



コンパクトな形状で 360°の視認性

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 360° 視認可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能


■ 仕様

寸 法	W79mm×H162mm
重 量	170 g
LED 数	赤 / 2 個 マルチカラー (赤 / 青緑) / 1 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・2.4V / 75mA 二次電池・1.2V / 1300mAh
無 日 照	約 14 日間 (夜間のみ発光)



発光時

■ 寸法図

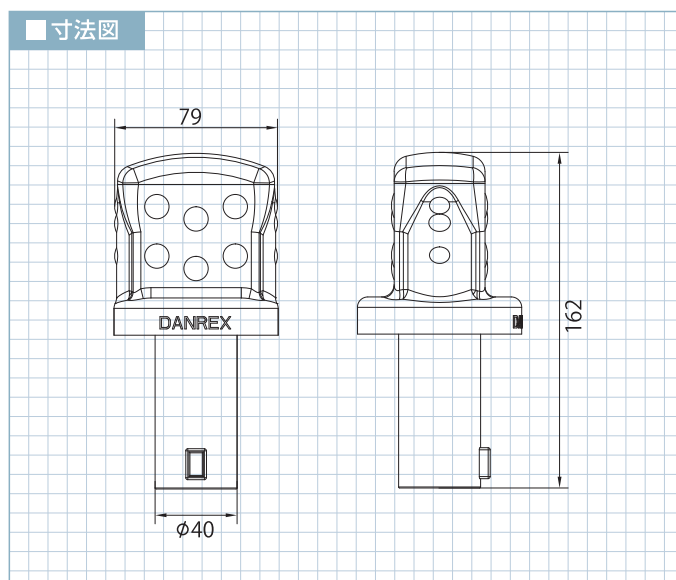

ソーラーキング 90

DSK-90

NETIS
KT-100078-VECOLOR
UNIVERSAL
DESIGNAC
100V
充電可能無日照
約14日夜間
自動点滅新しい発光パターンで
視認性が向上！


■ 特長

- ▶ チップLED採用 + レンズ効果で明るさアップ
- ▶ 明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップ
- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能

■ 仕様

寸 法	W90mm×H210mm
重 量	約210 g
LED 数	赤 / 4 個 青緑 / 2 個
発光方式	特殊点滅
無 日 照	約14日間 (夜間のみ発光)

■ 寸法図

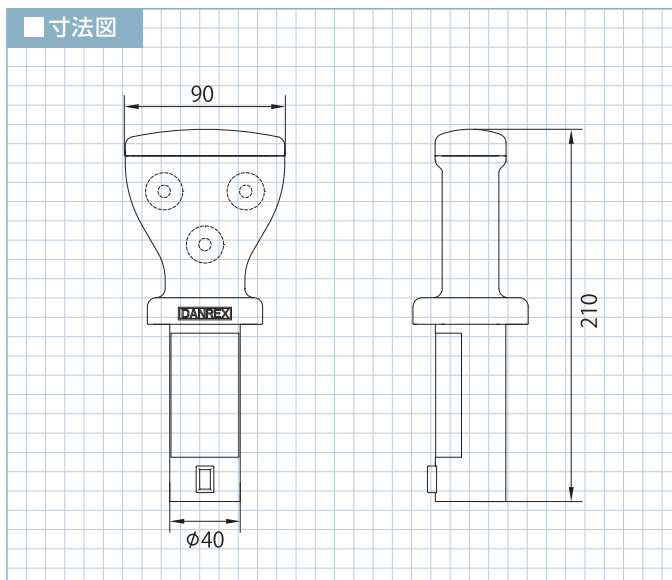

発光パターン



※ 徐々に明るくなる点滅を繰り返します。

ソーラーキング輝

DSK-140

NETIS
KT-100078-VECOLOR
UNIVERSAL
DESIGNAC
100V
充電可能無日照
約 10 日

標準電波

夜間
自動点滅

複数個を同時に点滅

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 標準電波で製品同士が同時点滅
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップ II DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能

発光パターン




マルチカラーの LED が赤→青緑に 5 秒間隔で繰り返します

■ 仕様

寸 法	W120mm×H260mm
重 量	430g
LED 数	赤 / 6 個 マルチカラー (赤・青緑) / 2 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・5V/80mA 二次電池・3.6V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)


■ 寸法図

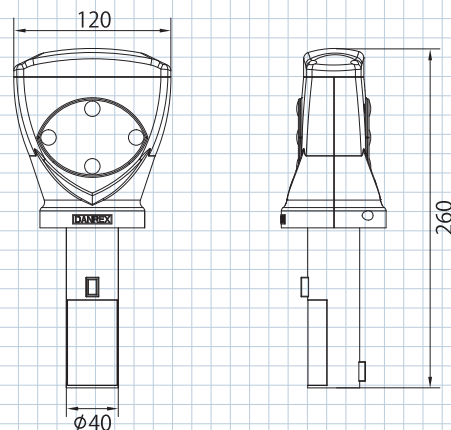

充実のオプション — ソーラーキングシリーズ

ソーラーキング専用充電器 SKC-25DT

25個同時に充電可能

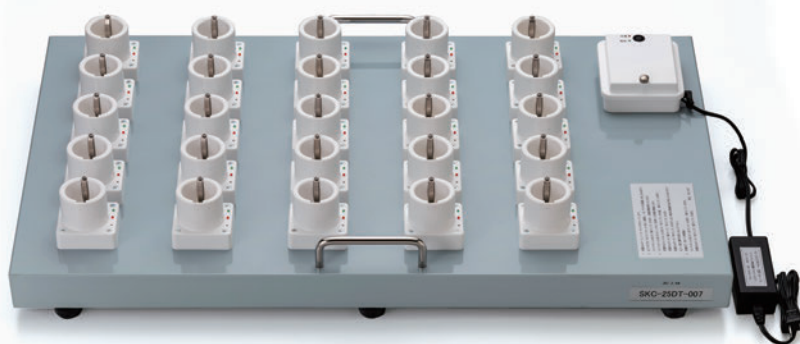

■ 対応機種

DSK-90、DSK-40、DSK-140

※ 種類の違う製品を同時に充電することはできません


■ 仕様

寸 法	W845mm×D513mm×H131mm
重 量	約 15 kg
充電時間	約 10 時間

各種アタッチメント

■ マルチ金具 MK-001

単管に取り付けて使用できます
(50mm まで取付可能)

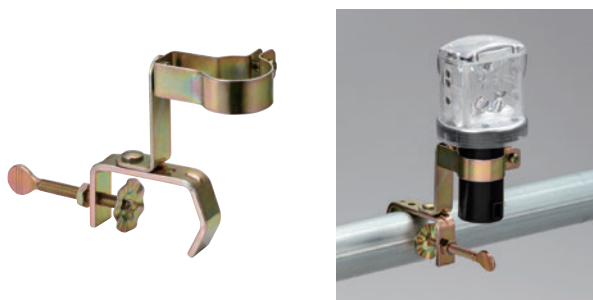

■ ガードレールアタッチメント MK-GA

マルチ金具にガードレールアタッチメント
を取り付ければガードレールで使用できます



■ 看板取付金具 MK-11

看板に取り付けて使用できます
(50mm まで取付可能)



■ コーンキャップⅡ DSK-CC

カラーコーンに取り付けて使用できます



フラッシュコーン

FC-H75

電池寿命
約14日夜間
自動点滅コーン内部照明と
一体化する保安灯

■ 特長

- ▶ コーン内部照明と保安灯の一体型設計
- ▶ 360° 視認可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 下部照明は点滅・点灯切替可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能




発光時



下部照明部

■ 寸法図

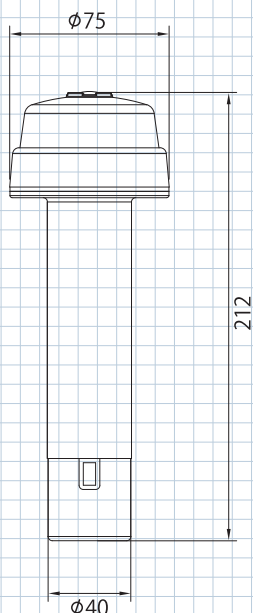

■ 対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
ガードレールアタッチメント / MK-GA

■ 仕様

寸 法	φ75mm×H212mm
重 量	160g (電池別)
LED 数	赤 4 個 (上部) / 赤 6 個 (下部)
発光方式	上部点滅 / 下部点滅 上部点滅 / 下部点灯
電 源	DC3V/ 単一形乾電池 × 2 本
電池寿命	下部点滅 / 約 14 日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)
	下部点灯 / 約 6 日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

電池寿命
約30日

発光時



全方位からの視認性 カラーバリエーションも豊富


■ 特長

- ▶ 360°視認可能
- ▶ カラーバリエーションも充実（受注生産）
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ マルチ金具 MK-001（オプション）を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップ DFL-CC（オプション）を使用すればカラーコーンに取付可能

■ 仕様

寸 法	赤・黄 / $\phi 123\text{mm} \times \text{H}267\text{mm}$
	白・青・青緑 / $\phi 123\text{mm} \times \text{H}330\text{mm}$
重 量	赤・黄 / 260g（電池別）
	白・青・青緑 / 280g（電池別）
LED 数	8 個
発光方式	点滅
電 源	赤・黄 / DC3V / 単一形乾電池 × 2 本
	白・青・青緑 / DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
電池寿命	約 30 日（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）

■ フラッシュ120 カラーバリエーション（受注生産）



黄 DFL-120-Y



白 DFL-120-W




青 DFL-120-B




青緑 DFL-120-V

■ 寸法図 DFL-120-Y

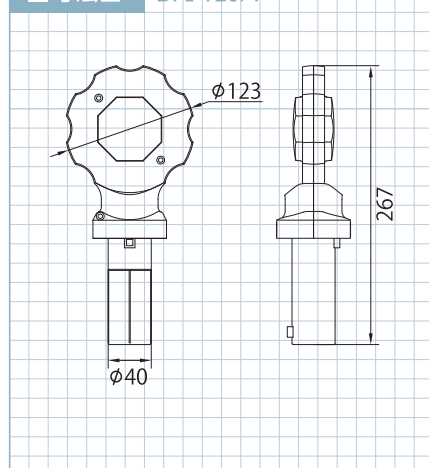

■ 寸法図 DFL-120-B/W/V

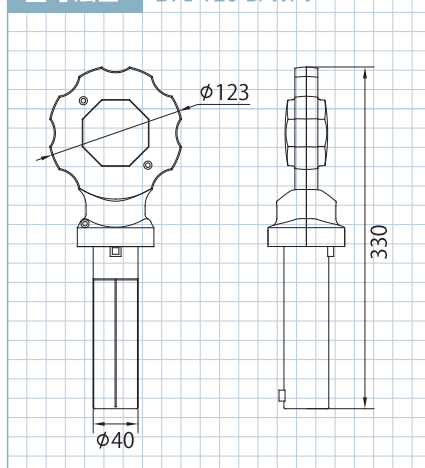

■ 対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
コーンキャップ / DFL-CC
ガードレールアタッチメント / MK-GA

コーンキャップ
DFL-CC
取付時

ジュニア

JH3-90F(点滅)
JH3-90R(回転)

ジュニアスーパー

JH3-90BF(点滅)
JH3-90BR(回転)

用途に合わせて点滅 / 回転の2種類を用意

■ 特長

- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 点滅 / 回転の2種類
- ▶ JH3-90F / JH3-90R を使用する場合、電池ケース DLP-01GKが必要
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能 (JH3-90BF / JH3-90BR)



■仕様

寸 法	φ90mm×H157mm
重 量	110g (電池別)
LED 数	赤 / 6 個
発光方式	点滅 / 回転
電 源	DC3V/ 棒電池 × 1 本
電池寿命	約 60 日 (棒電池) (夜間のみ発光)



■仕様


寸 法	φ90mm×H240mm
重 量	120g (電池別)
LED 数	赤 / 6 個
発光方式	点滅 / 回転
電 源	DC3V/ 単一形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 30 日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

■電池ケース / DLP-01GK



取付時


■寸法図

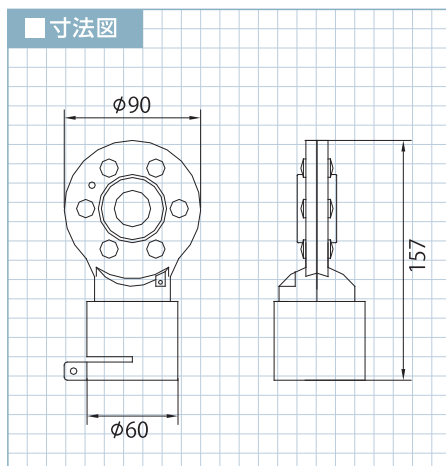

■対応オプション (ジュニアスーパー用)

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
ガードレールアタッチメント / MK-GA

■寸法図

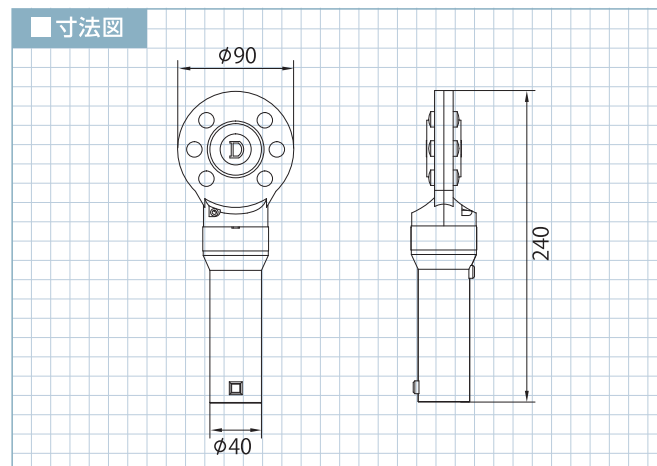

2WAY アロー | KSLY-H33

ハイブリッド仕様で
使いやすさアップ！

■ 特長

- ▶ ソーラー／乾電池のハイブリッド仕様（自動電源切替機能付き）
- ▶ ソーラーユニットを金具に付けたまま保管可能
- ▶ 透明電池ホルダーで電池の入れ忘れ、抜き忘れ防止
- ▶ 新タイプのコーナーガードで従来より積み重ねやすさアップ
- ▶ ACアダプター KSLY-SC（オプション）を使用すれば約10時間でソーラーバッテリーの充電が可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き

■ 自動電源切り替え機能



ソーラーバッテリーが
良好の際は
ソーラーで作動



ソーラーバッテリーの
残量が少なくなると
乾電池で作動



ソーラーバッテリーが
充電されると、
再度ソーラーで作動

LEDの色で使用電源の確認が可能




ソーラー使用時（青緑点滅）




乾電池使用時（赤点滅）

■ 自動省電力モード

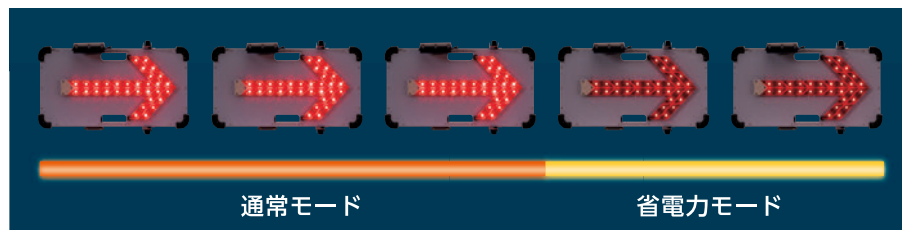

電池残量が少なくなると自動的に省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。

積み重ね収納時

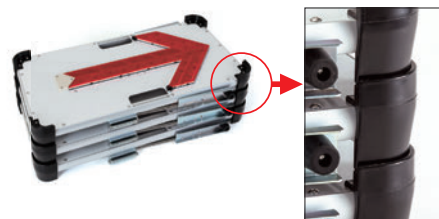

■ 仕様

寸 法	W770mm×H432mm×D79mm(本体) W162mm×H42mm×D93mm(ソーラーユニット部)
重 量	5.0kg (単一形乾電池含まず)
LED 数	赤/32個
発光方式	点滅 / 流動
電 源	乾電池：単一形乾電池×2本 二次電池：4.8V/2000mAh
無日照(夜間のみ)	ソーラー：約10日間（通常モード：約7日間／省電力モード：約3日間）
電池寿命(連続)	乾電池：約170時間（通常モード：約130時間／省電力モード：約40時間）
機 能	自動電源切替機能／自動省電力モード／AC100V充電機能／夜間自動切替機能


■ 対応オプション



2WAY アロー用充電器 KSLY-SC

ソーラーフラッシュアロー


SLY-H33

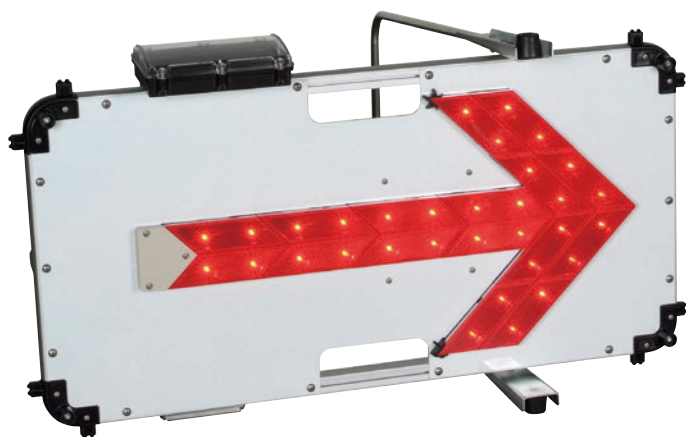NETIS
KT-100078-VECUD COLOR
UNIVERSAL
DESIGN無日照
約10日夜間
自動点滅ソーラータイプで
環境にも優しい

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- ▶ 専用アルミフレームで強度アップ
- ▶ ソーラーバッテリーを外し、個別充電が可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き


積み重ね収納時

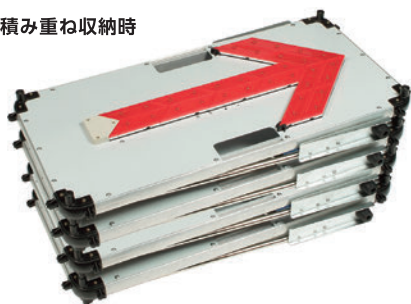

ソーラーバッテリー収納時




ソーラーバッテリー部

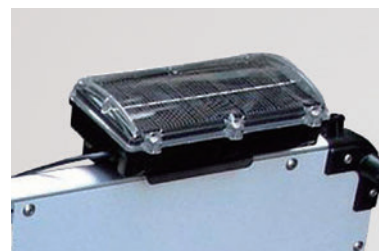

■ 仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D78mm(本体) W162mm x H42mm x D93mm(ユニット部)
重 量	4.8 kg
LED 数	赤 /32個
発光方式	点滅 / 流動
電 源	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)

■ 寸法図

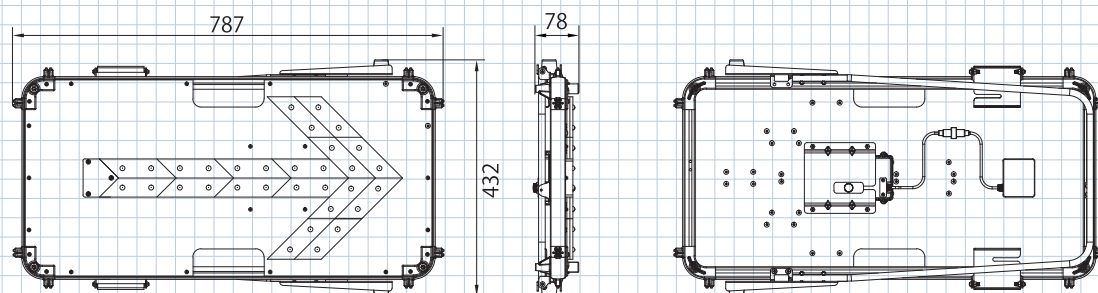



 電池寿命
約30h

 夜間
自動点滅


優れた視認性と耐久性で 安全をサポート

■ 特長

- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- ▶ 専用アルミフレームで強度アップ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 電池交換が容易な電池BOX

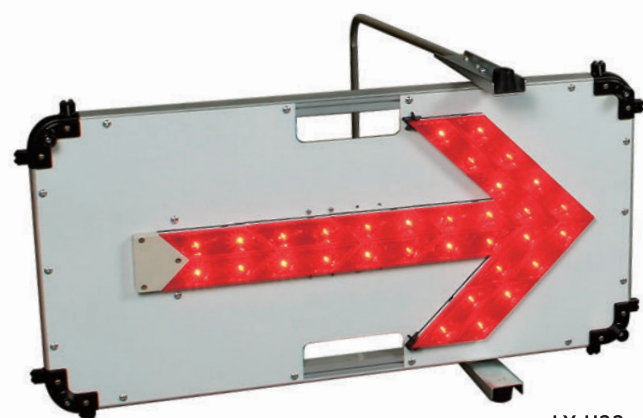


LY-H33

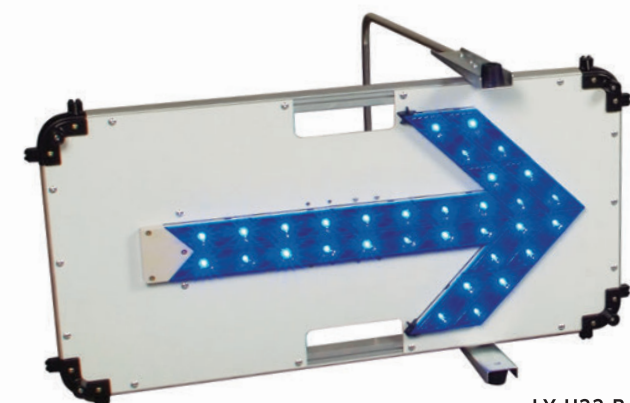


LY-H33-B

積み重ね収納時

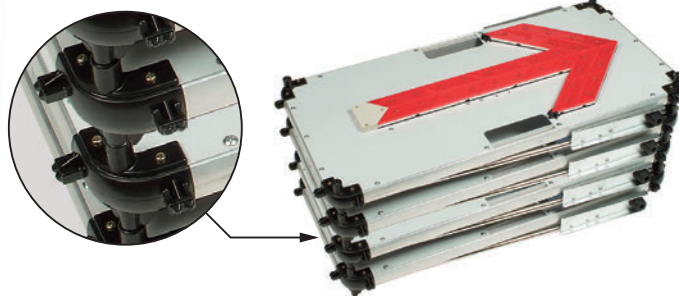


背面

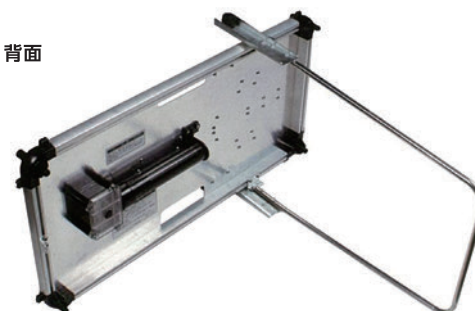


■ 仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D78mm
重 量	4.0 kg (電池別)
LED 数	赤・青/33 個 (背面1個)
発光方式	点滅 / 流動
電 源	赤: DC3V/ 単一形乾電池 ×2 本 青: DC4.5V/ 単一形乾電池 ×3 本
電池寿命	約 30 時間 (マンガン乾電池)

■ 寸法図

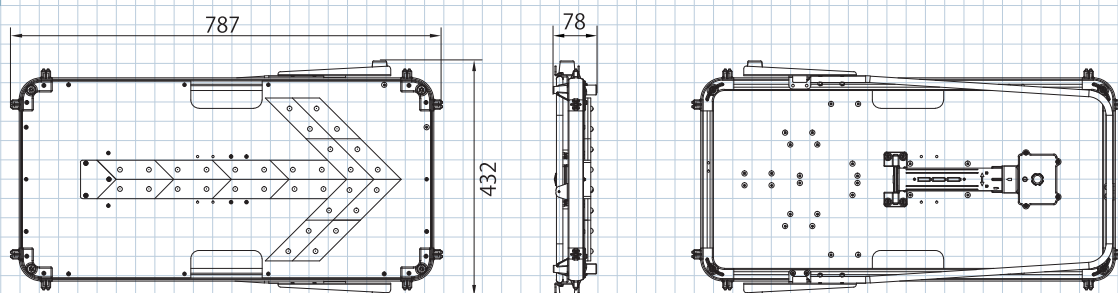

ソーラーストリームアロー | SLY-HD33

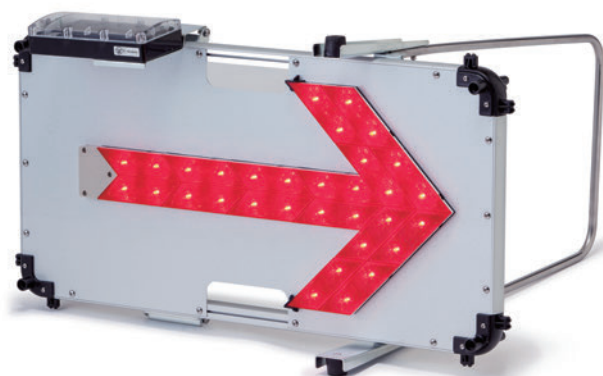最大100台までの連動が可能
ソーラータイプの矢印板

■仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D78mm(本体)
	W186mm x H42mm x D93mm(ユニット部)
重 量	4.7 kg
LED 数	赤 /32 個
発光方式	点滅 2 パターン / 流動 8 パターン
設置間隔	5m～ 20m
電 源	太陽電池・7.1V/150mA
	二次電池・4.8V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)



■ 特長


- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同時連動
- ▶ 同時点滅 2 パターン・流動点滅 8 パターンの切替可能
- ▶ 最大100 台まで流動・点滅が可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ ACアダプター SLY-SC-1(オプション)を使用すれば約8時間でソーラーバッテリーの充電が可能

■対応オプション



ソーラーストリームアロー用充電器 SLY-SC-1

ストリームアロー | LY-HD33

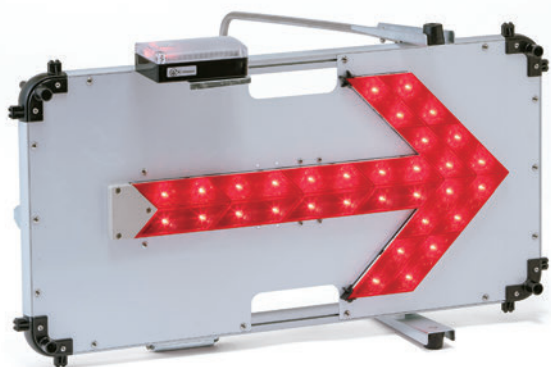24時間連続発光で
高速道路工事に最適

■仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D78mm(本体)	発光方式	点滅 2 パターン / 流動 8 パターン
	W126mm x H25mm x D80mm(ユニット部)	設置間隔	5m～ 20m
重 量	4.7 kg (電池別)	電 源	DC4.5V/ 単一形乾電池 ×3 本
LED 数	赤 /33 個 (背面 1 個)	電池寿命	連続約70時間 (マンガン乾電池)



■ 特長

- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同時連動
- ▶ 同時点滅 2 パターン・流動点滅 8 パターンの切替可能
- ▶ 最大100 台まで流動・点滅が可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好

※ 夜間のみの発光は不可となります。



電池寿命
赤色
約70h

電池寿命
青緑
約90h

夜間
自動点滅



LDY-26
(コーン取付時)

角度調整も自在な コーン取付用矢印板

■ 特長


- ▶ 回転式金具採用で角度調整が容易
- ▶ 折りたたみ式で保管も容易
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き



LDY-26-V
(コーン取付時)



折りたたみ時

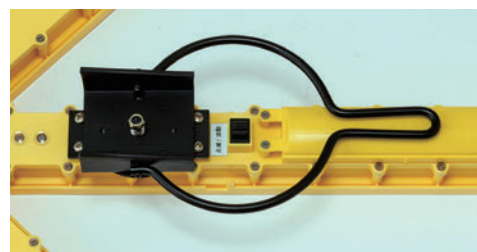


コーン取付金具

■ 仕様

寸 法	W590mm×H215mm (収納時) W605mm×H490mm (展開時)
重 量	2.0 kg (電池別)
LED 数	赤・青緑 / 26 個 (背面 1 個)
発光方式	点滅 / 流動
電 源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
電池寿命	赤 / 約 70 時間 (マンガン乾電池) 青緑 / 約 90 時間 (マンガン乾電池)

■ 寸法図

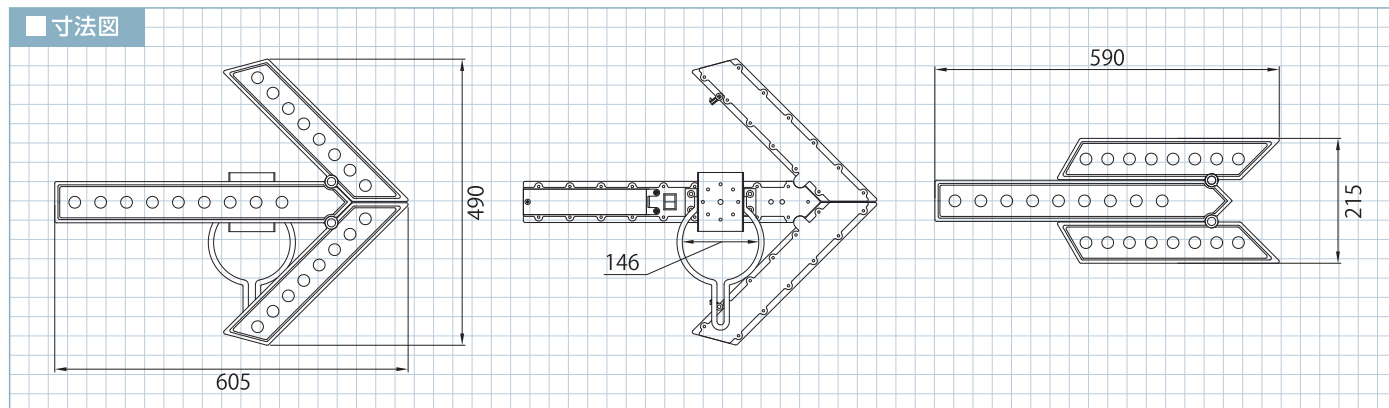

ソーラー看板くん

SKB-250

NETIS

KT-100078-VE

無日照
約10日夜間
自動点滅

設置・撤去が容易 使い勝手の良い看板照明

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ コンパクトサイズで持ち運び・設置・取外しが容易
- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き



背面写真（ソーラーパネル部）




発光時

■ 仕様

寸 法	W250mm×H245mm（ソーラーパネル収納時最大）
重 量	800g
LED 数	白 / 6 個
発光方式	点滅 / 点灯
電 源	太陽電池・5.1V/120mA 二次電池・3.6V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間（夜間のみ発光）

■ 寸法図

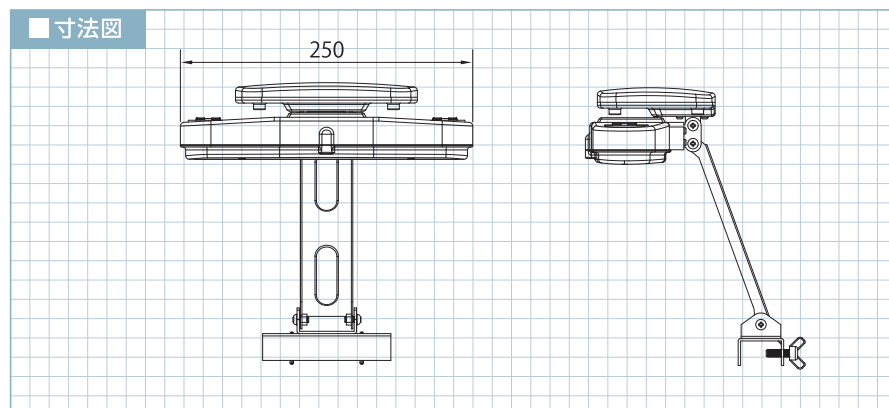

看板取付例



単管取付例 SKB-250K（受注生産）

ソーラーチューブライト | STL-2400

NETIS
KT-100078-VECOLOR
UNIVERSAL
DESIGN

無日照で10日間使えるソーラータイプ※

無日照
約10日夜間
自動点滅ソーラーユニット
STL-BAT (別売り)

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告 LED が発光
- ▶ ソーラーユニット1台で3本まで接続可能



発光時



ソーラーユニット設置例 1



ソーラーユニット設置例 2

■ 仕様

寸 法	チューブライト / $\phi 22\text{mm} \times 10\text{m}$	ソーラーユニット / $W167\text{mm} \times H45\text{mm} \times D94\text{mm}$
重 量	チューブライト / 1.8kg	ソーラーユニット / 1.0kg(金具付)
LED 数	赤 / 24 個	
発光方式	1 個毎交互点滅 / 同時点滅	
電 源	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mAh	
無 日 照	※ 約10日間 (夜間のみ発光)	

チューブライト Lピコ5 | TIL-40

最大50本までの接続が可能

夜間
自動点滅

■ 特長

- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 最大50本まで接続可能
- ▶ トラッキング対策済み



発光時

■ 仕様

寸 法	$\phi 22\text{mm} \times 10\text{m}$	発光方式	1 個毎交互点滅
重 量	2 kg	電 源	AC100V
LED 数	赤 / 40 個	定 格	AC100V/6W

LED 安全ベスト

DLB-53/DLB-52



独自設計で配線切れを大幅低減

■ 特長

- ▶ 独自設計により配線切れを大幅低減
- ▶ カラーバリエーションも充実



DLB-53-KW



DLB-53-KY



DLB-53-YY



DLB-53-KW-B



DLB-53-OY



DLB-52-YW



DLB-53-KY-Y



DLB-53-YY-Y

■ 仕様

サイズ	フリーサイズ（胸囲：100～120cm）	電源	DC3V / 単三形乾電池 × 2 本
重量	330g（電池別）	電池寿命	赤・黄 / 約80時間（マンガン乾電池）
反射シート幅	50mm 幅（背面：70mm）		青 / 約70時間（マンガン乾電池）
LED 数	前面 8 個 / 背面 8 個		

シグナルライト | SL-6/SL-12/SL-6RT/SL-6RTW

用途に応じたバリエーションを用意

シグナルライト /SL-6



仕様

寸 法	φ30mm×550mm	発光方式	点滅（スイッチ切替）
重 量	150g（電池別）	電 源	DC3V/ 単二形乾電池 ×2 本
LED 数	赤 / 6 個	電池寿命	約 40 時間（マンガン乾電池）

シグナルライトロング /SL-12



仕様

寸 法	φ30mm×935mm	発光方式	点滅（スイッチ切替）
重 量	215g（電池別）	電 源	DC4.5V/ 単二形乾電池 ×3 本
LED 数	赤 / 12 個	電池寿命	約 30 時間（マンガン乾電池）

シグナルライトⅡ /SL-6RT



仕様

寸 法	φ30mm×550mm	電 源	DC3V/ 単二形乾電池 ×2 本
重 量	150g（電池別）	電池寿命	点滅 / 約 40 時間（マンガン乾電池）
LED 数	赤 / 6 個		点灯 / 約 30 時間（マンガン乾電池）
発光方式	点滅 / 点灯（スイッチ切替）		

シグナル照明ライト /SL-6RTW




白LED点灯時



仕様

寸 法	φ30mm×580mm	発光方式	点滅 / 点灯 / 白LED 点灯（スイッチ切替）
重 量	175g（電池別）	電 源	DC4.5V/ 単二形乾電池 ×3 本
LED 数	赤 / 6 個 白 / 1 個	電池寿命	約 40 時間（マンガン乾電池）

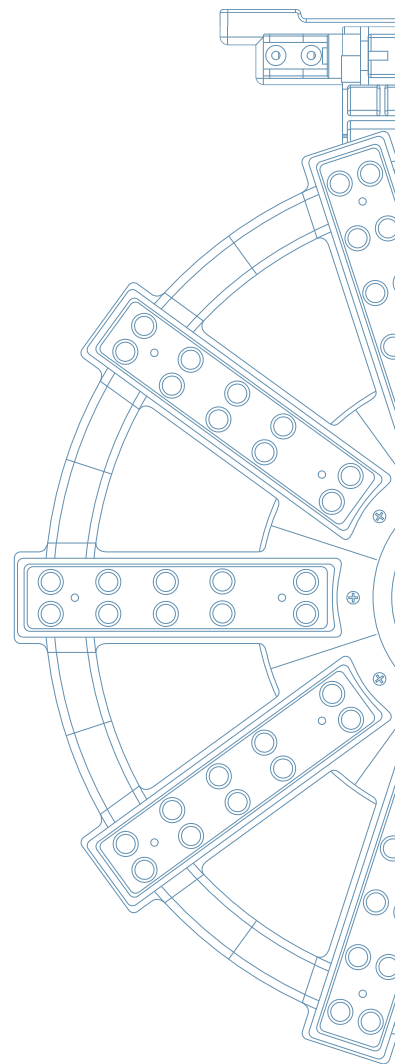

製造元

ダンレックス株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8
TEL:03-3545-3210 FAX:03-3545-3244

富山工場

〒930-0175 富山県富山市願海寺 683
TEL:076-434-1142

<http://danrex.co.jp/>

○本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがあります。

販売代理店