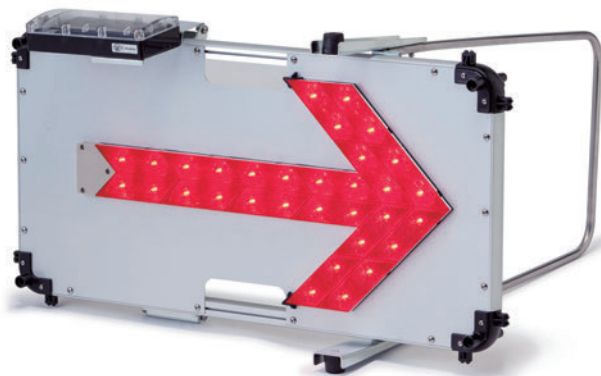


## ソーラーストリームアロー | SLY-HD33

最大100台までの連動が可能  
ソーラータイプの矢印板

## ■仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm(本体)
	W186mm x H42mm x D93mm(ユニット部)
重量	4.7 kg
LED数	赤 / 32 個
発光方式	点滅 2 パターン / 流動 8 パターン
設置間隔	5m ~ 20m
電源	太陽電池・7.1V/150mA
	二次電池・4.8V/2000mAh
無日照	約 10 日間 (夜間のみ発光)

## ■特長


- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同時連動
- ▶ 同時点滅 2 パターン・流動点滅 8 パターンの切替可能
- ▶ 最大100台まで流動・点滅が可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ ACアダプター SLY-SC-1(オプション)を使用すれば約8時間でソーラーバッテリーの充電が可能

## ■対応オプション



ソーラーストリームアロー用充電器 SLY-SC-1

## ストリームアロー | LY-HD33

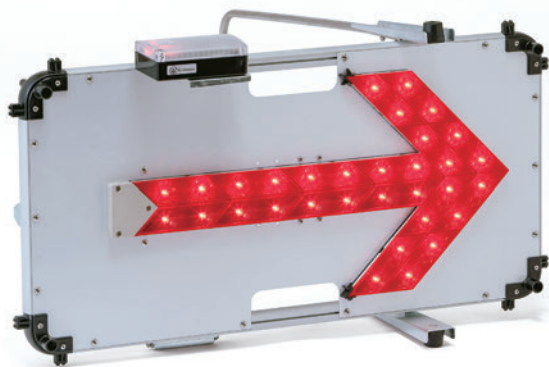24時間連続発光で  
高速道路工事に最適

## ■仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm(本体)	発光方式	点滅 2 パターン / 流動 8 パターン
	W126mm x H25mm x D80mm(ユニット部)	設置間隔	5m ~ 20m
重量	4.7 kg (電池別)	電源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
LED数	赤 / 33 個 (背面 1 個)	電池寿命	連続約 70 時間 (マンガン乾電池)

## ■特長

- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同時連動
- ▶ 同時点滅 2 パターン・流動点滅 8 パターンの切替可能
- ▶ 最大100台まで流動・点滅が可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好

※ 夜間のみ発光は不可となります。