

ソーラー看板 SUN (SKB-250S)

NETIS

KT-200124-A


※実用新案取得「実用第 3229433 号」



スリム看板やブロー看板にも
簡単に取付可能
使い勝手の良い看板照明

■特長

- スリム看板、ブロー看板にも設置可能
- 看板が電柱や壁に密着していても使用可能
- 従来製品よりも明るさがアップ
- 自動省電力モード搭載で不点灯を防止
- ACアダプター KSLY-SC(オプション) を使用すれば約8時間でソーラーバッテリーの充電が可能

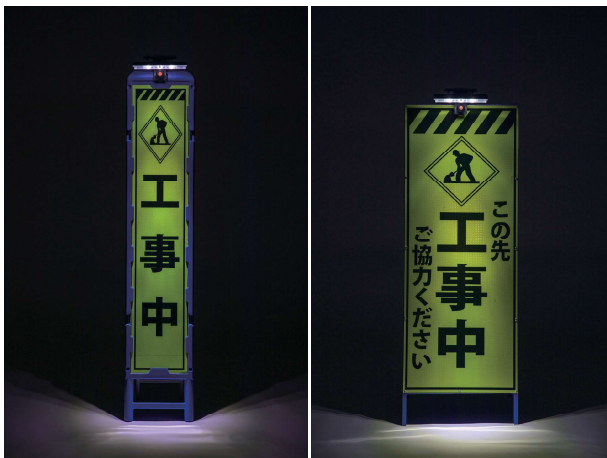

スリム看板設置時

SL 看板設置時



左記QRコードから
製品案内動画を
ご覧になれます。



看板が電柱に密着時

■仕様

寸法	W251mm × H220mm
重量	約945g
LED数	チップLED白／3個
発光方式	点滅／点灯
電源	太陽電池：5.0V × 200mA 二次電池：3.6V × 2000mAh
無日照	約7日間(通常モード5日、省電力モード2日)(夜間のみ発光)
機能	自動省電力モード、AC100V充電、夜間自動点滅装置付



ACアダプター (KSLY-SC)

ダンレックス株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-8
TEL:03-3545-3210 FAX:03-3545-3244

<http://danrex.co.jp/>

販売代理店