

DANREX

ソーラー式保安灯 トワイライトテック TWL-40TC トワイライトミニ TWL-40

薄暮時の安全を守る、次世代保安灯。

トワイライトテック (同時点滅タイプ) TWL-40TC



NEW

- ▶ 事故の危険性が高まる薄暮時に高輝度発光で注意喚起
- ▶ 新規設計のグリップで振動等による回転を防止
- ▶ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止
- ▶ 専用充電器を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ 標準電波により製品同士が同時点滅する事で視認性向上



NETIS
KT-200086-A

トワイライトミニ TWL-40



NETIS
KT-200086-A



NEW

※ 同時点滅機能以外は
トワイライトテックと同等の
機能を備えています



発光時 (赤 / 緑の交互点滅)

■仕様

	トワイライトテック (TWL-40TC)	トワイライトミニ (TWL-40)
寸法	W79.5mm × H163mm	W79.5mm × H163mm
重量	220g	195g
LED数	マルチカラー (赤 / 緑) / 4個	マルチカラー (赤 / 緑) / 4個
発光方式	赤 / 緑交互同時点滅	赤 / 緑交互点滅
電源	太陽電池・5V×40mA 二次電池・3.6V×800mAh	太陽電池・2.4V×75mA 二次電池・1.2V×1300mAh
無日照	約10日間 (薄暮・夜間のみ発光)	約10日間 (薄暮・夜間のみ発光)



製品紹介動画が
ご覧になれます

薄暮モード ※ 特許出願済み

視認性が低下し事故の危険性が高まる薄暮時から高輝度発光を開始し注意喚起を行います。

※ 薄暮時に高輝度で発光し、暗くなると通常発光に切り替わります。

注意：電池残量が少ない場合は、省電力モードの輝度で薄暮の時間帯から発光いたします。



薄暮発光



通常発光

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度をさげることで発光時間を延長します。

※ 電池容量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。



通常モード




省電力モード

同時点滅

標準電波で製品同士が同時点滅します。

標準電波【JJY】
受信エリア

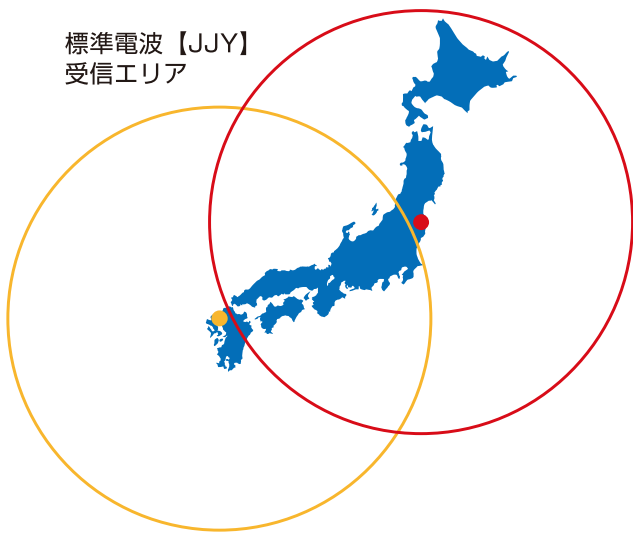

※受信範囲であっても周辺環境により同時点滅しない場合がございます。

25個同時に充電

ソーラーキング専用充電器 SKC-25DT

トワイライトテック / ミニにも対応

■ 対応機種
TWL-40TC、TWL-40、DSK-90、DSK-40、DSK-140

■ 寸法：845mmX513mmX131mm
■ 重量：約15kg
■ 充電時間：約10時間



販売代理店

ダンレックス株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 2-11-8
TEL:03-3545-3210 FAX:03-3545-3244

<https://danrex.co.jp/>