


ソーラーストリームアロー | SLY-HD33

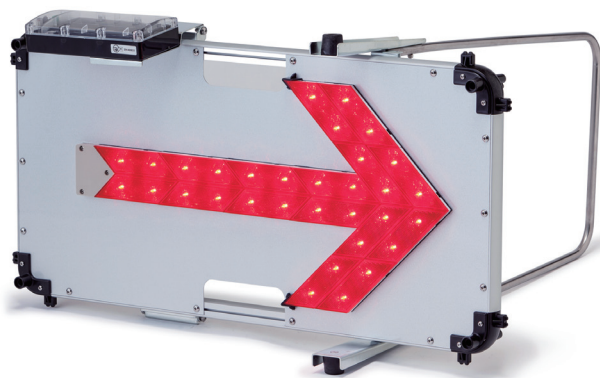

■仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm
重量	4.7 kg
LED数	赤 / 32個
発光方式	点滅2パターン / 流動8パターン
設置間隔	～20m
電源	太陽電池・7.1V / 150mA
	二次電池・4.8V / 2000mAh
無日照	約10日間(夜間のみ発光)

■特長


- ▶ 2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 同時点滅2パターン・流動点滅8パターンの切替可能
- ▶ 最大100台まで流動・点滅が可能
- ▶ ACアダプター SLY-SC-1(オプション)を使用すれば約8時間で充電可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き

■対応オプション



ソーラーストリームアロー用 AC アダプター
(充電時間約8時間)
SLY-SC-1

ストリームアロー | LY-HD33

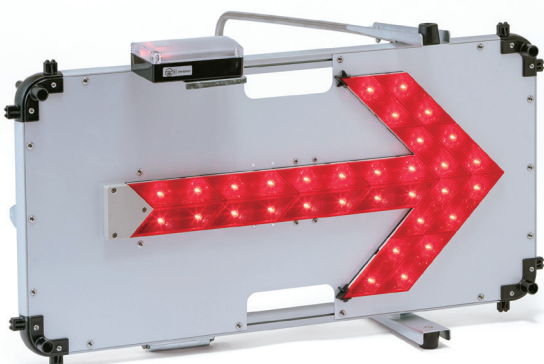

■仕様

寸法	W787mm×H432mm×D78mm	設置間隔	～20m
重量	4.7 kg (電池別)	電源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3本
LED数	赤 / 33個 (背面1個)	電池寿命	約70時間 (マンガン乾電池)
発光方式	点滅2パターン / 流動8パターン		

■特長

- ▶ 24時間発光タイプ
- ▶ 2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 同時点滅2パターン・流動点滅8パターンの切替可能
- ▶ 最大100台まで流動・点滅が可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好