

タクトアイズ 2.4

TKT-2.4

NETIS
KT-230147-A


特長

- ▶ NETIS技術搭載の新技术商品
- ▶ 2.4GHz 周波数帯を使用した同期点滅
- ▶ 事故の危険性が高まる薄暮時に高輝度発光で注意喚起
- ▶ 高速点滅による残像効果で視認性向上
- ▶ 3種の発光パターンを10秒毎に自動切替
- ▶ オプションの専用充電器 NMHC-16DT、SKC-25DTを使用すればAC100V充電可能

2.4GHz 同期


電源を入れると製品同士が通信を開始し同期します。
場所や地域に関係なく安定した同期点滅が可能。



※トンネル内でも同期可能

360° 視認性良好

円筒状のため、斜めや側面から見た際も発光部位が広く、
どの角度からも視認性良好です。

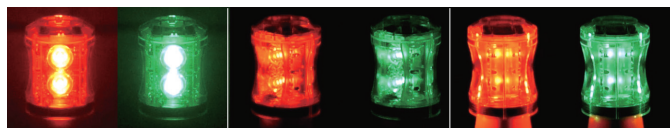


正面

斜め

側面


スリム設計

コーンに製品を設置した状態で、コーンバーの付け外し可能。
※φ82mmのコーンバー使用

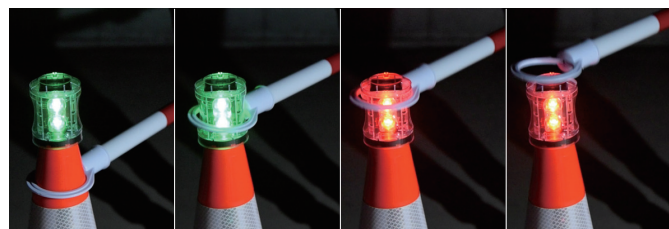

高速点滅

高速点滅による残像効果で、工事規制区域を線で表現。
下記図のように発光間隔を短くすることで、発光時間を長く見せる効果があります。

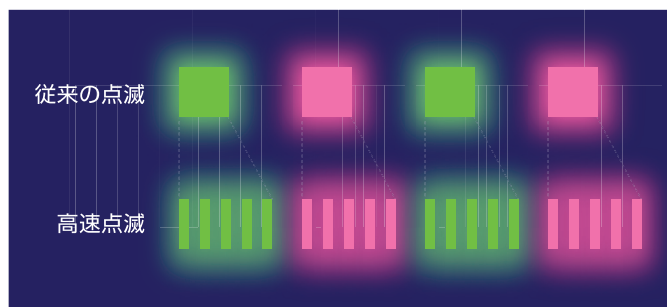

3種の発光パターン

3種の発光パターンが10秒毎に自動で切り替わることで
ドライバーの目を慣れさせず、注意喚起を強めます。

仕様

寸 法	φ76mm×H179mm
重 量	259g
LED 数	2色LED (赤／緑) / 4個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・3.5V / 55mA 二次電池・2.4V / 1300mAh
無 日 照	約16日間 (夜間のみ発光)
機 能	2.4GHz 同期、薄暮モード、自動省電力モード、電池残量判別機能、AC100V充電

アイコレクト D2

EC9-D2

NETIS
KT-210003-VE

■ 特長

- ▶ NETIS技術搭載の新技术商品
- ▶ 視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯
- ▶ 2.4GHz 周波数帯を使用した同期点滅
- ▶ 自動車のオートライト発光基準に準拠した点灯開始照度
- ▶ レンタルを考慮した管理性と堅牢性

※リン酸鉄リチウムイオン電池

- ・ニッカド電池、ニッケル水素電池に比べて充放電回数が多く、自己放電率の少ないリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
- ・カドミウム等の有害物質やニッケル等のレアメタルを使用していないので環境負荷軽減に繋がります。

2.4GHz 同期

電源を入れると製品同士が通信を開始し同期します。
場所や地域に関係なく安定した同期点滅が可能。

「赤⇄緑」の交互発光



※トンネル内でも同期可能

電池残量判別機能

電源を入れた際、最初の点灯状態で電池残量の簡易判別が可能。

- 緑点灯時 電池残量「良好」
- 赤点灯時 電池残量「要充電」

オートライト発光

自動車のオートライトが作動する約 1000Lx から発光を開始し、夜間のみならず薄暮時やゲリラ豪雨などの天候不順時の安全を守ります。

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

■仕様

寸 法	W90mm×H195mm
重 量	259g
LED 数	2色 LED (赤/緑) / 8 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・4.5V / 57mA 二次電池・3.2V / 2000mAh
無 日 照	約 16 日間 (夜間のみ発光)
機 能	2.4GHz 同期、オートライト発光 自動省電力モード、電池残量判別機能、AC100V 充電

リン酸鉄電池専用充電器 H3J-25DT

特許取得 特許第 7007748号



※ 各ソケットごとに充電判別を行い、充電状態を管理します。

- ▶ 日干しせず短時間で充電可能なため、製品の管理性・信頼性が向上

■対応機種

H3-120J・EC9-D2

■仕様

寸 法	W716mm×D512mm×H131mm
重 量	12.5kg
充電時間	約 2.5 時間 (EC9-D2 使用時)

トワイライトテック（同期タイプ）

TWL-40TC

NETIS
KT-200086-VE

特許取得 特許第7426267号



■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ 事故の危険性が高まる薄暮時に高輝度発光で注意喚起
- ▶ 標準電波により製品同士が同期点滅することで視認性向上
- ▶ 新規設計のグリップで振動等による回転を防止
- ▶ オプションの専用充電器 NMHC-16 DT、SKC-25DTを使用すれば AC100V 充電可能

トワイライトミニ

TWL-40

NETIS
KT-200086-VE

※ 標準電波同期点滅以外は
トワイライトテックと同等の
機能を備えています



発光イメージ

薄暮モード

視認性が低下し事故の危険性が高まる薄暮時から高輝度発光を開始し注意喚起を行います。

※ 薄暮時に高輝度で発光し、暗くなると通常発光に切り替わります。

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※ 電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

■ 仕様

	トワイライトテック（TWL-40TC）	トワイライトミニ（TWL-40）
寸 法	W79.5mm × H163mm	W79.5mm × H163mm
重 量	220g	195g
LED 数	2色LED（赤／緑）／4個	2色LED（赤／緑）／4個
発光方式	点滅	点滅
電 源	太陽電池・5V／40mA	太陽電池・2.4V／75mA
	二次電池・3.6V／800mAh	二次電池・1.2V／1300mAh
無 日 照	約10日間（薄暮・夜間のみ発光）	約10日間（薄暮・夜間のみ発光）
機 能	薄暮モード、自動省電力モード、標準電波同期、AC100V 充電	薄暮モード、自動省電力モード、AC100V 充電

ソーラーキングミニ

DSK-40



発光イメージ

■対応オプション

マルチ金具 / MK-001
 ガードレールアタッチメント / MK-GA
 看板取付金具 / MK-11
 コーンキャップⅡ / DSK-CC



■特長

- ▶ コンパクトなサイズ感
- ▶ 360° 視認可能
- ▶ オプションの専用充電器 NMHC-16 DT、SKC-25DTを使用すれば AC100V 充電可能



■仕様

寸 法	W79mm×H162mm
重 量	170 g
LED 数	赤 / 2 個 2色 LED (赤 / 緑) / 1 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・2.4V / 75mA 二次電池・1.2V / 1300mAh
無 日 照	約 14 日間 (夜間のみ発光)

ソーラーキング 90

DSK-90



発光イメージ

■対応オプション

マルチ金具 / MK-001
 ガードレールアタッチメント / MK-GA
 看板取付金具 / MK-11
 コーンキャップⅡ / DSK-CC



■特長

- ▶ チップLED+レンズ効果で明るさアップ
- ▶ 明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップ
- ▶ オプションの専用充電器 NMHC-16 DT、SKC-25DTを使用すれば AC100V 充電可能




■仕様

寸 法	W90mm×H210mm
重 量	210 g
LED 数	赤 / 4 個 緑 / 2 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・3.6V / 80mA 二次電池・2.4V / 1300mAh
無 日 照	約 14 日間 (夜間のみ発光)

ソーラーキング輝

DSK-140



発光イメージ

■対応オプション

マルチ金具 / MK-001
 ガードレールアタッチメント / MK-GA
 看板取付金具 / MK-11
 コーンキャップⅡ / DSK-CC



■特長

- ▶ 標準電波により製品同士が同期点滅することで視認性向上
- ▶ オプションの専用充電器 NMHC-16 DT、SKC-25DTを使用すれば AC100V 充電可能




■仕様

寸 法	W120mm×H260mm
重 量	430 g
LED 数	赤 / 6 個 2色 LED (赤 / 緑) / 2 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・5V / 80mA 二次電池・3.6V / 2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)

オプション一覧

ソーラーキング専用充電器 SKC-25DT

- ▶ 日干しせず短時間で充電可能なため、製品の管理性・信頼性が向上
- ▶ 最大25個まで同時充電可能

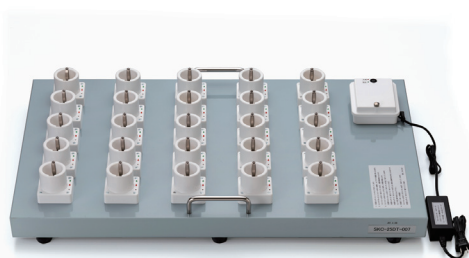

■ 対応機種
TKT-2.4、TWL-40TC、TWL-40
DSK-40、DSK-90、DSK-140

■ 仕様

寸 法	W845mm×D513mm×H131mm
重 量	15 kg
充電時間	約 10 時間

Ni-MH(ニッケル水素電池)専用充電器 NMHC-16DT

特許取得 特許第 7007748号

- ▶ 日干しせず短時間で充電可能なため、製品の管理性・信頼性が向上
- ▶ 異なる機種同士でも使用可能



■ 対応機種
TKT-2.4、TWL-40TC、TWL-40
DSK-40、DSK-90、DSK-140

■ 仕様


寸 法	W615mm×D445mm×H117mm
重 量	4.85kg
充電時間	最大約4時間（使用機種により異なります）

※各ソケットごとに充電判別を行い、充電状態を管理します。

各種アタッチメント

■ マルチ金具 MK-001

保安灯を単管に取り付けるための金具になります
(50mm 幅まで取付可能)




■ ガードレールアタッチメント MK-GA

マルチ金具にガードレールアタッチメントを取り付ければ
ガードレールに設置できます



■ 看板取付金具 MK-11

保安灯を看板に取り付けるための金具になります
(50mm 幅まで取付可能)



■ コーンキャップⅡ DSK-CC

カラーコーンに取り付けて使用できます



フラッシュ 120

DFL-120



発光イメージ

■ 特長

- ▶ 360°視認可能
- ▶ 多様なカラーバリエーション（受注生産）
- ▶ 24 時間発光・全点灯発光に変更可能（受注生産）



■フラッシュ 120 カラーバリエーション（受注生産）



黄 DFL-120-Y



白 DFL-120-W



青 DFL-120-B



青緑 DFL-120-V

■対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
コーンキャップ / DFL-CC
ガードレール
アタッチメント / MK-GA


コーンキャップ
DFL-CC
取付時

寸 法	赤・黄 / φ123mm×H267mm
	白・青・青緑 / φ123mm×H330mm
重 量	赤・黄 / 260g（電池別）
	白・青・青緑 / 280g（電池別）
LED 数	各色 / 8 個

発光方式	点滅
電 源	赤・黄 / DC3V / 単一形乾電池 × 2 本
	白・青・青緑 / DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
電池寿命	約 360 時間（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）

フラッシュコーン

FC-H75



発光イメージ

■ 特長

- ▶ コーン内部照明と保安灯の一体型設計
- ▶ 360°視認可能
- ▶ 下部照明は点滅・点灯切替可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能



■仕様

寸 法	φ75mm×H212mm	重 量	160g（電池別）
LED 数	赤 / 10 個（上部 4 個、下部 6 個）		
発光方式	上部点滅 / 下部点滅 上部点滅 / 下部点灯		
電 源	DC3V / 単一形乾電池 × 2 本		
電池寿命	下部点滅 / 約 170 時間（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）		
	下部点灯 / 約 70 時間（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）		

ジュニアスーパー

JH3-90BF（点滅）
JH3-90BR（回転）

■ 特長

- ▶ コンパクトな乾電池タイプ
- ▶ 点滅 / 回転の 2 種類



■仕様

寸 法	φ90mm×H240mm
重 量	120g（電池別）
LED 数	赤 / 6 個
発光方式	JH3-90BF（点滅） / JH3-90BR（回転）
電 源	DC3V / 単一形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 360 時間（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）

■対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
ガードレールアタッチメント / MK-GA