


ソーラー看板 SUN

SKB-250S

NETIS
KT-200124-VE

実用新案取得 実用第3229433号

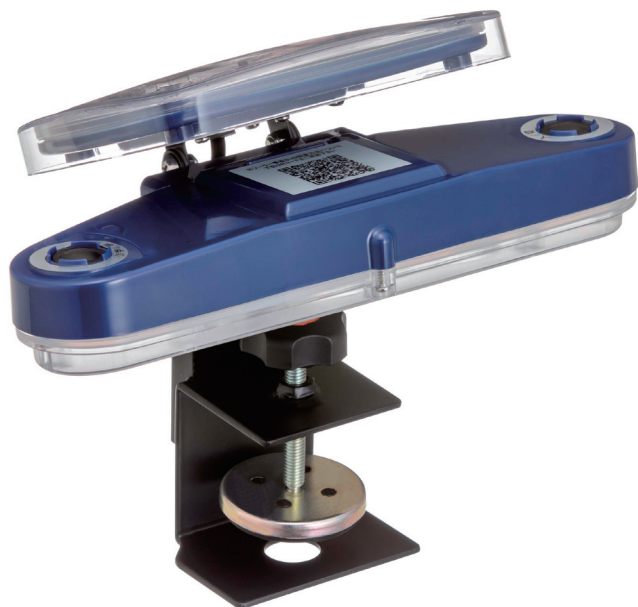

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 従来のコンパクト性はそのままに明るさ向上
- ▶ 実用新案登録構造で設置・撤去が容易
- ▶ 275mm～550mm 幅の看板まで対応可能



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。




275mm 幅看板設置時



550mm 幅看板設置時

■ 寸法図

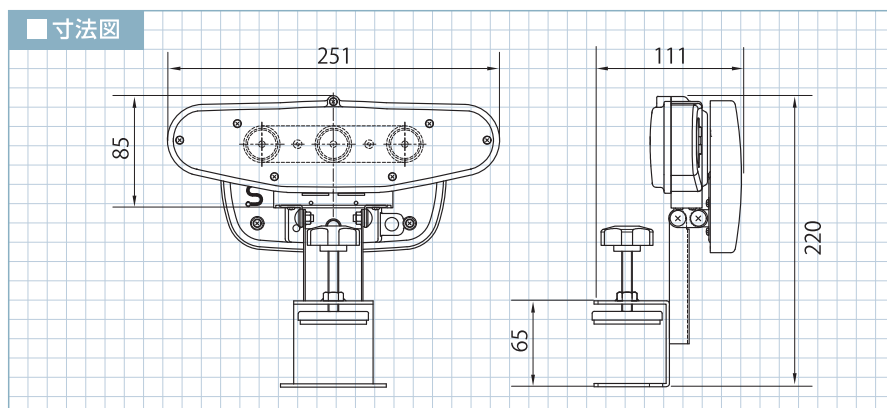

電柱設置時

■ 仕様

寸 法	W251mm×H220mm
重 量	945g
LED 数	白／3個
発光方式	点滅／点灯
電 源	太陽電池・5V／200mA 二次電池・3.6V／2000mAh
無 日 照	約7日間（通常モード5日、省電力モード2日）（夜間のみ発光）
機 能	自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点灯機能

■ 対応オプション

AC アダプター（充電時間約 8 時間）
KSLY-SC

ソーラーアシテラス SAT-350

NETIS
KT-200124-VE本体(発光部) SAT-350 /
横単管取付金具 SAT-YTK

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 簡単設置で広範囲を照射
- ▶ 照明製品でありながら無日照6日以上を確保
- ▶ レンタルを考慮した管理性と堅牢性
- ▶ 安全を考えた設計思想



落下防止ワイヤー設置時

※ご使用の際は必ずワイヤーを
単管に取り付けください

三脚取付金具 SAT-M2K



縦単管取付金具 SAT-TTK




自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで
発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

■ 寸法図

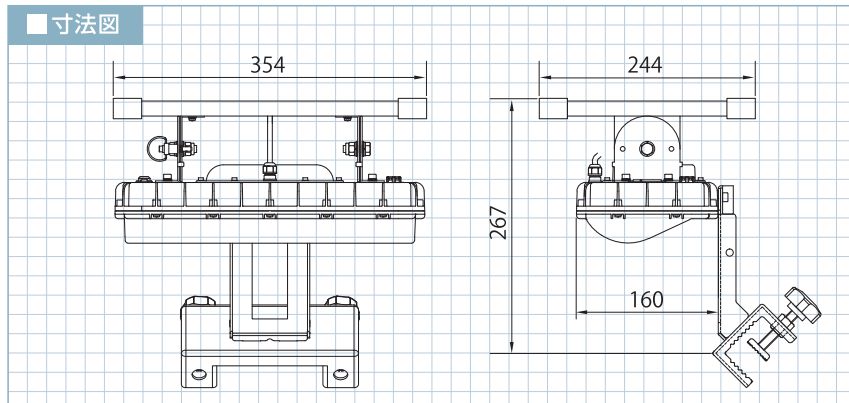

■ 対応オプション

ACアダプター (充電時間約8時間)
SKCT1-KAC

■ 仕様

寸 法	W354mm×H267mm
重 量	4.5kg
LED 数	白／5個 緑・黄・赤／各1個 (インジケーター)
発光方式	点灯
電 源	太陽電池・4.2V / 3.34A 二次電池・3.2V / 24000mAh
無 日 照	約6日間 (通常モード4日、省電力モード2日) (夜間のみ発光)
機 能	自動省電力モード、電池残量判別機能、AC100V 充電、落下防止ワイヤー付、夜間自動点灯機能