


2WAY アロー

KSLY-H33

NETIS
KT-180086-VE

特許取得 特許第6419910号

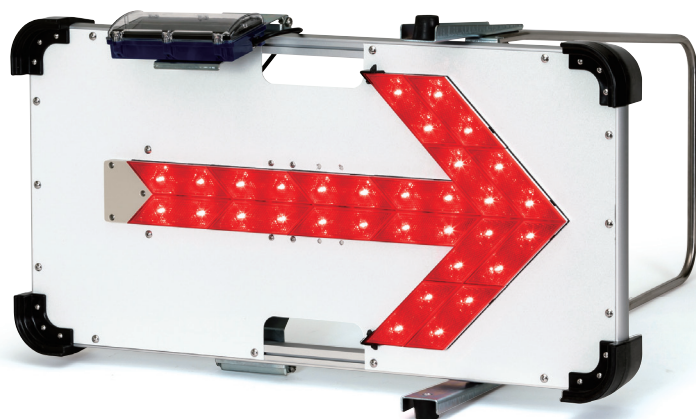

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ ソーラー／乾電池のハイブリッド仕様
- ▶ ソーラーユニットを金具に付けたまま保管可能
- ▶ 透明電池ホルダーで電池の入れ忘れ、抜き忘れ防止
- ▶ 新タイプのコーナーガードで従来より重ねやすさアップ
- ▶ ACアダプター KSLY-SC (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能

自動電源切替機能



ソーラーバッテリーが
良好の際は
ソーラーで動作



ソーラーバッテリーの
残量が少なくなると
乾電池で動作




ソーラーバッテリーが
充電されると、
再度ソーラーで動作

LEDの色で使用電源の確認が可能



ソーラー使用時（緑点滅）





乾電池使用時（赤点滅）

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

収納時

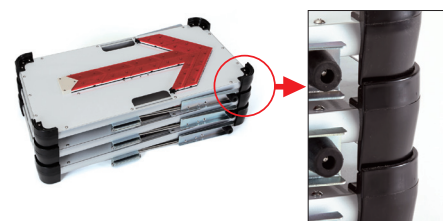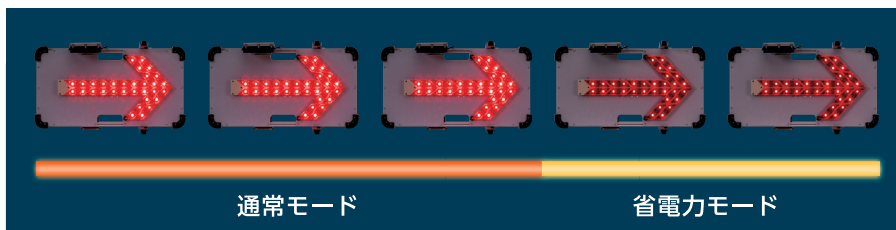

■ 仕様


寸 法	W770mm×H432mm×D79mm
重 量	5.0kg (単一形乾電池含まず)
LED 数	赤 / 32個
発光方式	点滅／流動
電 源	乾電池：単一形乾電池 × 2本
	太陽電池：7.5V / 180mA
	二次電池：4.8V / 2000mAh
無日照(夜間のみ)	ソーラー：約10日間 (通常モード：約7日間／省電力モード：約3日間)
電池寿命(連続)	乾電池：約170時間 (通常モード：約130時間／省電力モード：約40時間)
機 能	自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点滅機能

■ 対応オプション

AC アダプター (充電時間約10時間)
KSLY-SC

ソーラーフラッシュアロー GT


SLY-GT33

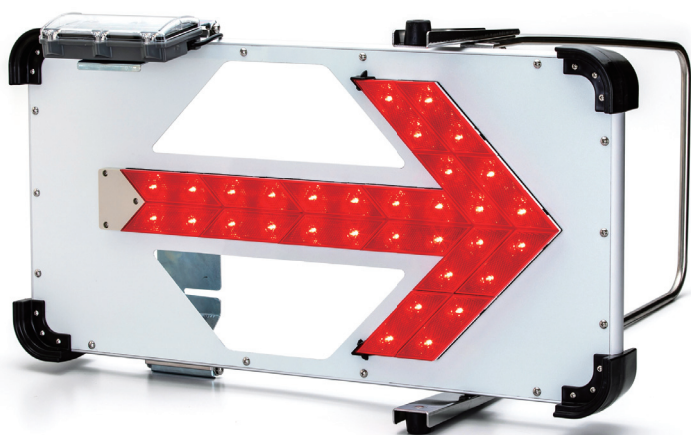NETIS
KT-180086-VE

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 時代のニーズを反映した風抜きタイプ
- ▶ レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性

収納時

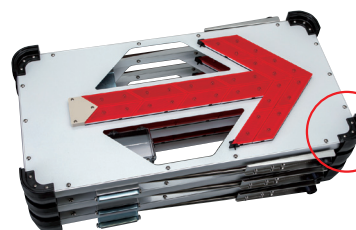

電池残量判別機能

ソーラーユニットの背面 LED で電池残量が確認できます。

- 緑点滅 電池残量「良好」
- 赤点滅 電池残量「要充電」



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げること
で発光時間を延長し不点灯を予防します。

※ 電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。



※ ソーラーユニットに磁石を設置し落下による断線を予防

■ 仕様


寸 法	W770mm×H432mm×D79mm
重 量	4.6kg
LED 数	赤 / 32個
発光方式	点滅 / 流動
電 源	太陽電池 : 7.5V / 180mA 二次電池 : 4.8V / 2000mAh
無 日 照	約10日間 (夜間のみ発光)
機 能	自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点滅機能、電池残量判別機能

■ 対応オプション



AC アダプター (充電時間約10時間)
KSLEY-SC

ソーラーストリームアロー | SLY-HD33

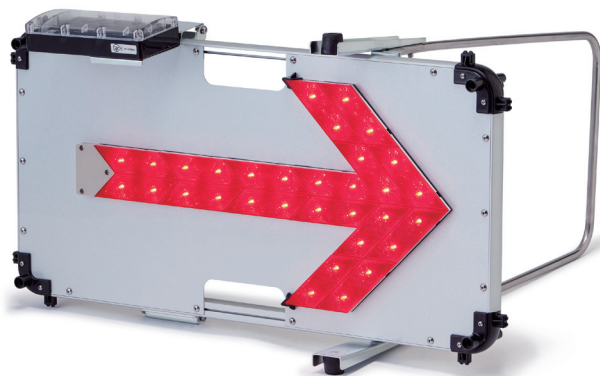

■仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D79mm
重 量	4.7kg
LED 数	赤 / 32 個
発光方式	点滅 2 パターン / 流動 8 パターン
設置間隔	～ 20m
電 源	太陽電池・7.1V / 150mA 二次電池・4.8V / 2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)

■特長


- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 点滅 2 パターン / 流動 8 パターンの切替可能
- ▶ ACアダプター SLY-SC-1 (オプション) を使用すれば約 8 時間で充電可能

■対応オプション



ソーラーストリームアロー用 AC アダプター
(充電時間約 8 時間)
SLY-SC-1

ストリームアロー | LY-HD33

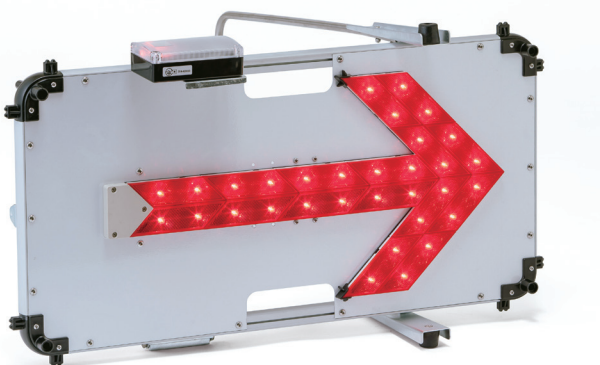

■仕様


寸 法	W787mm×H432mm×D79mm	設置間隔	～ 20m
重 量	4.7kg (電池別)	電 源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
LED 数	赤 / 33 個 (背面 1 個)	電池寿命	約 70 時間 (マンガン乾電池)
発光方式	点滅 2 パターン / 流動 8 パターン		

■特長


- ▶ 24 時間連続発光
- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 点滅 2 パターン / 流動 8 パターンの切替可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能で日中でも視認性良好

フラッシュアローⅡ

LY-H33/LY-H33-B

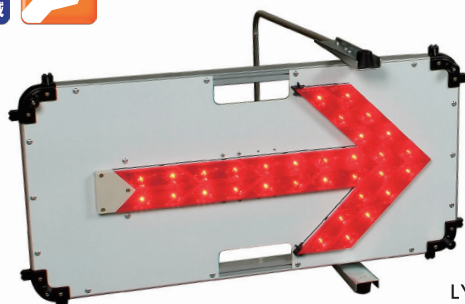

LY-H33

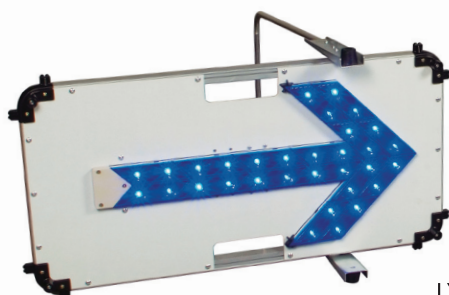


LY-H33-B


■ 特長

- ▶ 用途に応じて点滅／流動の切替可能
- ▶ 専用アルミフレームで強度アップ
- ▶ 防水性の高い電池 BOX を使用

収納時

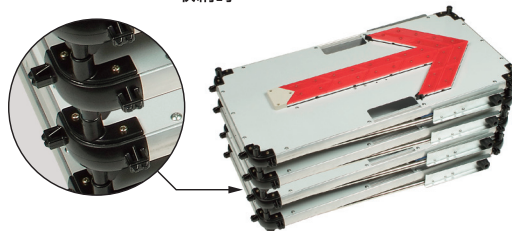

背面

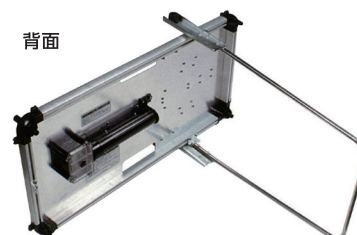

■ 仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D79mm
重 量	4.0kg (電池別)
LED 数	赤・青／33 個 (背面1個)
発光方式	点滅／流動
電 源	赤：DC3V／単一形乾電池×2本 青：DC4.5V／単一形乾電池×3本
電池寿命	約 30 時間 (マンガン乾電池)

マルチアロー

LDY-26/LDY-26-V




LDY-26




LDY-26-V

■ 特長

- ▶ 設置位置を高くすることで視認性が向上
- ▶ 回転式金具で角度調整が容易
- ▶ 持ち運びや保管に便利な折りたたみ式
- ▶ 用途に応じて点滅／流動の切替可能



折りたたみ時



コーン取付金具

■ 仕様

寸 法	W600mm×H490mm
重 量	2.0kg (電池別)
LED 数	赤・青緑／26 個 (背面1個)
発光方式	点滅／流動
電 源	DC4.5V／単一形乾電池×3本
電池寿命	赤／約 70 時間 (マンガン乾電池) 青緑／約 90 時間 (マンガン乾電池)