


ソーラー看板 SUN

SKB-250S



実用新案取得 実用第 3229433 号

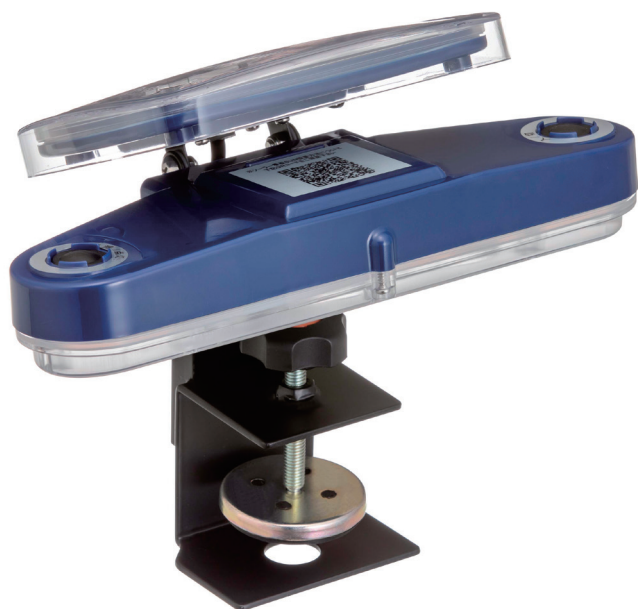

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 従来のコンパクト性はそのままに明るさ向上
- ▶ 実用新案登録構造で設置・撤去が容易
- ▶ 275mm～550mm 幅の看板まで対応可能



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。




275mm 幅看板設置時



550mm 幅看板設置時

■ 寸法図

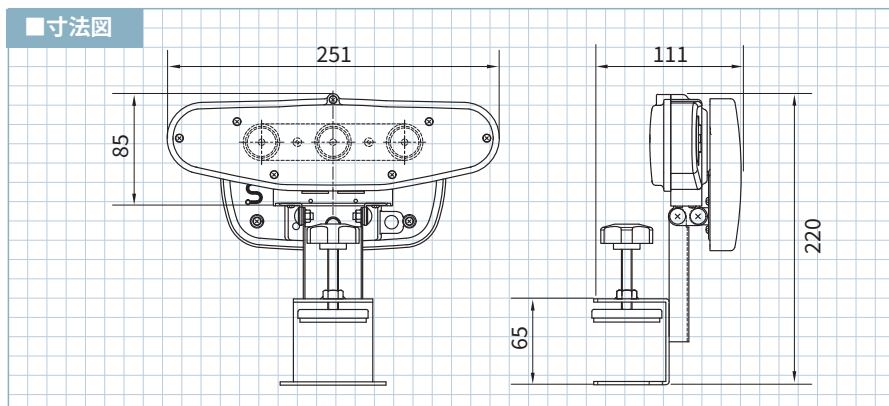

電柱設置時

■仕様

寸 法	W251mm×H220mm
重 量	945g
L E D 数	白／3個
発光方式	点滅／点灯
電 源	太陽電池：5V／200mA 二次電池：3.6V／2000mAh
無 日 照	約7日間（通常モード5日、省電力モード2日）（夜間のみ発光）
機 能	自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点灯機能

■対応オプション



AC アダプター
（充電時間 最長約 8 時間）
KSly-SC

ソーラーアシテラス

SAT-350

NETIS
KT-200124-VE

本体（発光部） SAT-350
横単管取付金具 SAT-YTK

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 簡単設置で広範囲を照射
- ▶ 照明製品でありながら無日照 6 日以上を確保
- ▶ レンタルを考慮した管理性と堅牢性
- ▶ 安全を考えた設計思想



落下防止ワイヤー設置時

※ご使用の際は必ずワイヤーを
単管に取り付けてください。

三脚取付金具 SAT-M2K



縦単管取付金具 SAT-TTK




自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで
発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

■ 寸法図

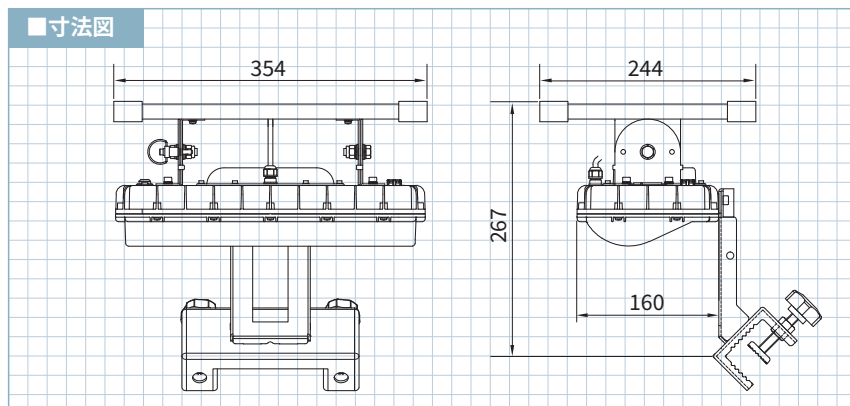

■ 対応オプション



AC アダプター
(充電時間 最長約 8 時間)
SKCT1-KAC

■ 仕様

寸 法	W354mm×H267mm
重 量	4.5kg
LED 数	白／5 個 緑・黄・赤／各 1 個（インジケーター）
発光方式	点灯
電 源	太陽電池：4.2V / 3.34A 二次電池：3.2V / 2400mAh
無 日 照	約 6 日間（通常モード 4 日、省電力モード 2 日）（夜間のみ発光）
機 能	自動省電力モード、電池残量判別機能、AC100V 充電、落下防止ワイヤー付、夜間自動点灯機能