


ディライトアロー

NHLY-H33



特許取得 特許第 7136952 号

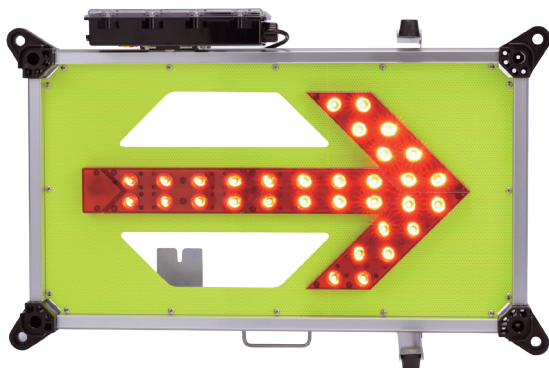

■ 特長

- ▶ NETIS 技術申請中の新技術商品
- ▶ 24h モード / 12h モードの切替が可能
- ▶ 2.4GHz 周波数帯を使用した同期点滅発光 / 流動発光が可能
- ▶ LED とレンズの効果により離れた距離からの視認性を確保
- ▶ ソーラー / 乾電池のハイブリッド仕様
- ▶ レンタルを考慮した管理性と堅牢性
- ▶ その他多数の独自技術搭載で機能性向上

満充電発光モード（24h モード時）

晴天時、電池が満充電の場合、通常より多くの電気を使い輝度を上げることで、晴天時の視認性を向上させます。

発光輝度自動調節機能

電池残量に合わせて自動で輝度を調整します。



満充電発光モード 通常発光 省電力モード
(晴天時に満充電の場合)

24h モード / 12h モード切替

ソーラーユニット背面の赤スイッチを押すと 24 時間発光する「24h モード」と夜間のみ発光する「12h モード」の切替ができます。



24h モード



12h モード

2.4GHz 同期

電源を入れると製品同士が通信を開始し同期します。
場所や地域に関係なく安定した同期が可能です。
※受信距離 約 40m

ハイブリッド電源



ソーラーバッテリーが
良好の際は、
ソーラーで作動します。



ソーラーバッテリーの
残量が少なくなると
乾電池で作動します。



ソーラーバッテリーが
充電されると、
再度ソーラーで作動します。

■ 仕様

寸 法	本体 : W820mm × H513mm × D153mm
重 量	約 6.7kg
LED 数	赤 / 32 個
発光方式	24h 点滅 → 24h 流動 → 12h 点滅 → 12h 流動 (スイッチ切替) ※電源 OFF 時モード維持
電 源	乾電池 : 単三形乾電池 × 2 本 太陽電池 : 5.5V / 250mA 二次電池 : 3.2V / 6000mAh (リン酸鉄リチウムイオン電池)
無 日 照	二次電池 : 約 12 日間 乾電池 : 約 6 日間 (省電力モード)
機 能	24h / 12h モード切替、2.4GHz 同期、満充電発光モード (24h モード時) 自動省電力モード、ハイブリッド電源、電池残量判別機能 AC100V 充電、夜間自動点滅機能 (12h モード時)

■ 対応オプション




AC アダプター
(充電時間 最長約 6 時間)
NHLY-C

2WAY アロー

KSLY-H33

NETIS
KT-180086-VE

特許取得 特許第 6419910 号

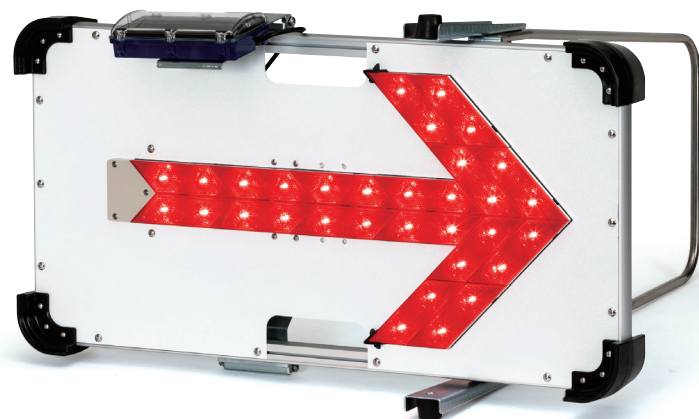

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ ソーラー／乾電池のハイブリッド仕様
- ▶ ソーラーユニットを金具に付けたまま保管可能
- ▶ 透明電池ホルダーで電池の入れ忘れ、抜き忘れ防止
- ▶ 新タイプのコーナーガードで従来より重ねやすさアップ
- ▶ AC アダプター KSLY-SC (オプション) を使用すれば約 10 時間で充電可能

自動電源切替機能



ソーラーバッテリーが
良好の際は
ソーラーで作動します。




ソーラーバッテリーの
残量が少なくなると
乾電池で作動します。



ソーラーバッテリーが
充電されると、
再度ソーラーで作動します。

LED の色で使用電源の確認が可能



ソーラー使用時（緑点滅）





乾電池使用時（赤点滅）

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

収納時

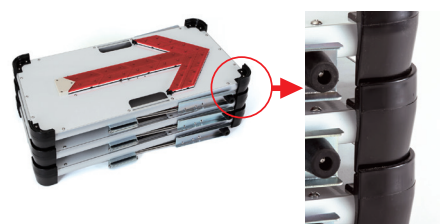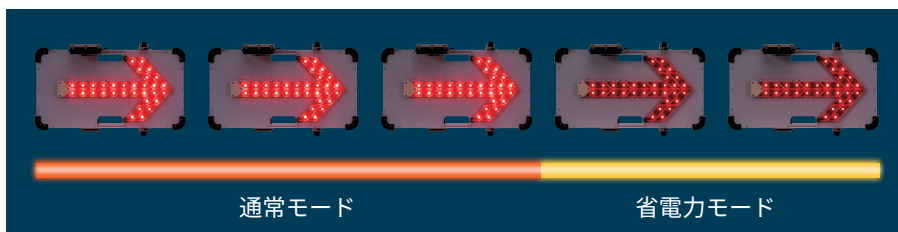

■仕様

寸 法	W770mm×H432mm×D79mm
重 量	5.0kg（単一形乾電池含まず）
LED 数	赤／32 個
発光方式	点滅／流動
電 源	乾電池：単一形乾電池 ×2 本 太陽電池：7.5V×2 本 ソーラー：4.8V / 2000mAh
無 日 照	ソーラー：約 10 日間（通常モード：約 7 日間／省電力モード：約 3 日間）※夜間のみ発光
電池寿命	乾電池：約 170 日間（通常モード：約 130 時間／省電力モード：約 40 時間）※夜間のみ発光
機 能	自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動発光機能 強制充電（専用充電器）


■対応オプション



AC アダプター
（充電時間 最長約 10 時間）
KSLY-SC

ソーラーフラッシュアロー GT


SLY-GT33

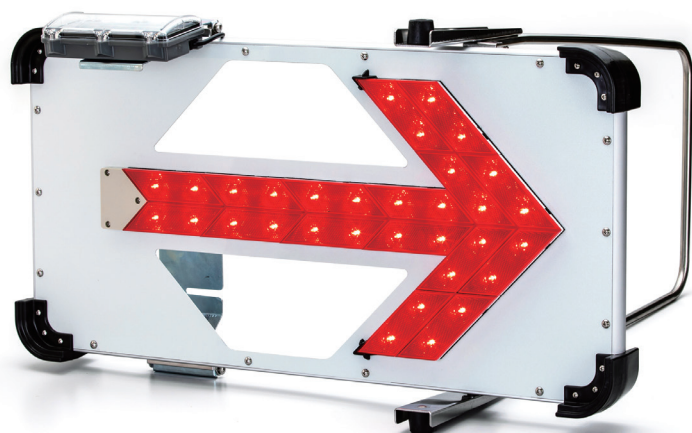NETIS
KT-180086-VE

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 時代のニーズを反映した風抜きタイプ
- ▶ レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性

収納時

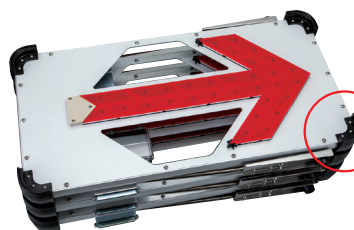

電池残量判別機能

ソーラーユニットの背面 LED で電池残量が確認できます。


- 緑点滅 電池残量「良好」
- 赤点滅 電池残量「要充電」



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※ 電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

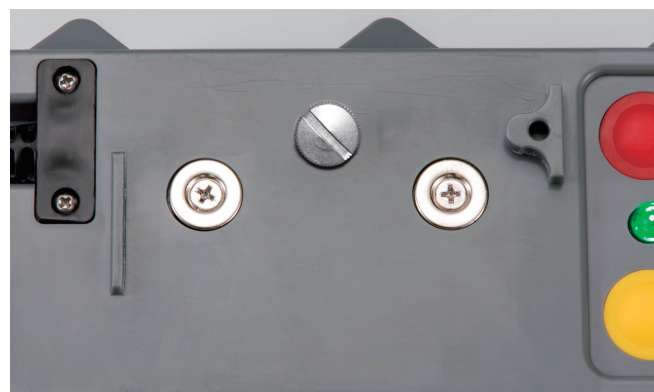

※ ソーラーユニットに磁石を設置し落下による断線を予防します。

■ 仕様

寸 法	W770mm×H432mm×D79mm
重 量	4.6kg
LED 数	赤 / 32 個
発光方式	点滅 / 流動
電 源	太陽電池 : 7.5V / 180mA 二次電池 : 4.8V / 2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)
機 能	自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点滅機能、電池残量判別機能


■ 対応オプション



AC アダプター
(充電時間 最長約 10 時間)
KSLY-SC

ソーラーストリームアロー

SLY-HD33

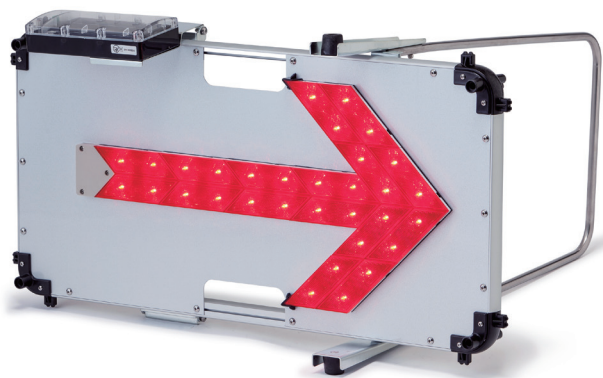

■ 特長

- ▶ 2.4GHz 周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 点滅 2 パターン／流動 8 パターンの切替可能
- ▶ AC アダプター SLY-SC-1（オプション）を使用すれば約 8 時間で充電可能

■仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D79mm
重 量	4.7kg
LED 数	赤／32 個
発光方式	点滅 2 パターン／流動 8 パターン
設置間隔	約 20m
電 源	太陽電池：7.1V / 150mA 二次電池：4.8V / 2000mAh
無 日 照	約 10 日間（夜間のみ発光）


■対応オプション



ソーラーストリームアロー用 AC アダプター
(充電時間 最長約 8 時間)
SLY-SC-1

ストリームアロー

LY-HD33

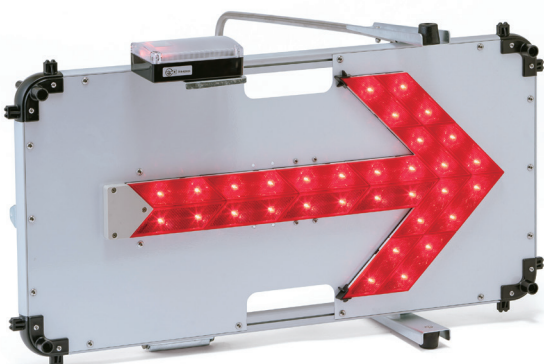

■ 特長


- ▶ 24 時間連続発光
- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 点滅 2 パターン／流動 8 パターンの切替可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能で日中でも視認性良好

■仕様


寸 法	W787mm×H432mm×D79mm	設置間隔	約 20m
重 量	4.7kg（電池別）	電 源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
LED 数	赤／33 個（背面 1 個）	電池寿命	約 70 時間（マンガン乾電池）
発光方式	点滅 2 パターン／流動 8 パターン		

フラッシュアローⅡ

LY-H33/LY-H33-B

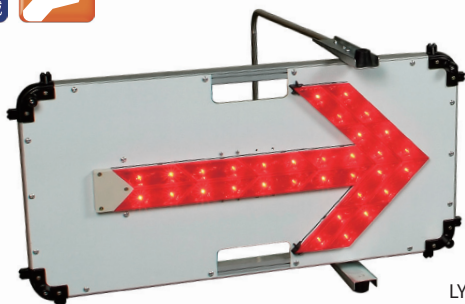

LY-H33

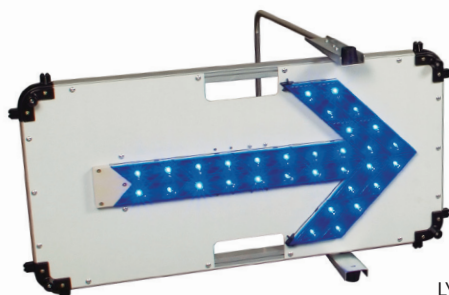


LY-H33-B


■ 特長

- ▶ 用途に応じて点滅／流動の切替可能
- ▶ 専用アルミフレームで強度アップ
- ▶ 防水性の高い電池 BOX を使用

収納時

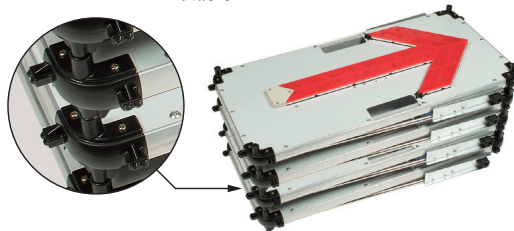

背面

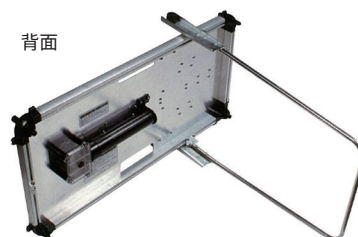

■ 仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D79mm
重 量	4.0kg（電池別）
LED 数	赤・青／33 個（背面 1 個）
発光方式	点滅／流動
電 源	赤：DC3V／単一形乾電池×2 本 青：DC4.5V／単一形乾電池×3 本
電池寿命	約 30 時間（マンガン乾電池）

マルチアロー

LDY-26/LDY-26-V



LDY-26





LDY-26-V

■ 特長

- ▶ 設置位置を高くすることで視認性が向上
- ▶ 回転式金具で角度調整が容易
- ▶ 持ち運びや保管に便利な折りたたみ式
- ▶ 用途に応じて点滅／流動の切替可能

折りたたみ時



コーン取付金具

■ 仕様

寸 法	W600mm×H490mm
重 量	2.0kg（電池別）
LED 数	赤・青緑／26 個（背面 1 個）
発光方式	点滅／流動
電 源	DC4.5V／単一形乾電池×3 本
電池寿命	赤／約 70 時間（マンガン乾電池） 青緑／約 90 時間（マンガン乾電池）