

アイ 21 チャージ

H3-120J




■ 特長

- ▶ 充電タイプのため乾電池購入、廃棄のコストをカット
- ▶ 環境負荷の少ないリン酸鉄リチウムイオン電池を使用
- ▶ 背面の LED で電池残量の簡易判別が可能

※リン酸鉄リチウムイオン電池

- ・ニッカド電池、ニッケル水素電池に比べて充放電回数が多く、自己放電率の少ないリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しました。
- ・カドミウム等の有害物質やニッケル等のレアメタルを使用していないので環境負荷軽減に繋がります。

電池残量確認

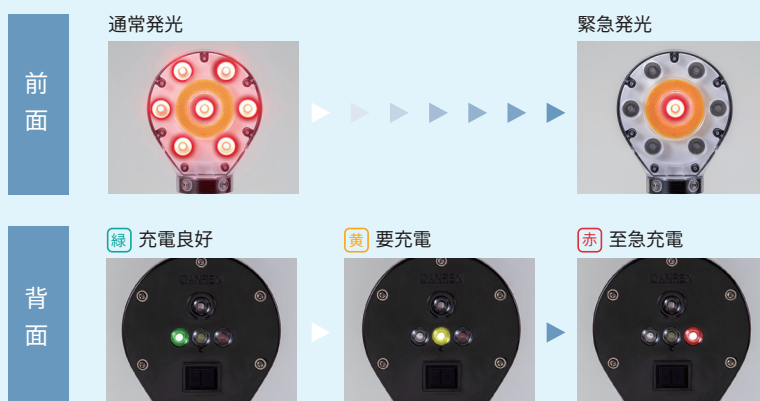

■仕様

寸 法	Φ120mm×H270mm
重 量	475g
L E D 数	赤／7個 緑・黄・赤／各1個（インジゲーター）
発光方式	点滅
電 源	二次電池：3.2V／6000mAh
動作時間	約 110 時間（満充電時）

リン酸鉄電池専用充電器 H3J-25DT

特許取得 特許第 7007748 号



※ 各ソケットごとに充電判別を行い、充電状態を管理します。

- ▶ 最大 25 個まで同時充電が可能

■対応機種

H3-120J、EC9-D2

■仕様

寸 法	W716mm×D512mm×H131mm
重 量	12.5kg
充電時間	最長約 8 時間（H3-120J 使用時）

アイ 21

H3-120R/H3-120B/H3-120V



H3-120R




H3-120B

受注生産




H3-120V

受注生産



赤 H3-120R 発光時



青 H3-120B 発光時



青緑 H3-120V 発光時

■ 特長

- ▶ 遠方からの視認性に特化
- ▶ 高速向けグリップで設置・撤去が容易
- ▶ 多様なカラーバリエーション
- ▶ 背面 LED 搭載で点灯確認が容易



背面 LED 発光時

■仕様

寸 法	φ120mm×H279mm
重 量	380g (電池別)
LED 数	赤 / 8 個 (前面 7 個、背面 1 個)
	青 / 7 個 (前面 6 個、背面 1 個)
	青緑 / 7 個 (前面 6 個、背面 1 個)
発光方式	点滅
電 源	DC3V / 単一形乾電池 ×2 本
電池寿命	約 80 時間 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

アイ 21C フラッシュ

H3-120C/H3-120C-B




H3-120C

受注生産



H3-120C-B

受注生産



赤 H3-120C 発光時



青 H3-120C-B 発光時

■ 特長

- ▶ センターフラッシュで視認性良好
- ▶ 遠方からの視認性に特化
- ▶ 高速向けグリップで設置・撤去が容易
- ▶ 多様なカラーバリエーション
- ▶ 背面 LED 搭載で点灯確認が容易



背面 LED 発光時

■仕様

寸 法	φ120mm×H279mm
重 量	380g (電池別)
LED 数	赤 / 7 個 (前面 6 個、背面 1 個) 白 / 1 個 (センターフラッシュ)
	青 / 7 個 (前面 6 個、背面 1 個) 白 / 1 個 (センターフラッシュ)
発光方式	点滅
電 源	DC3V / 単一形乾電池 ×2 本
電池寿命	約 240 時間 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

ソーラーキング 21

SK-21R/SK-21B/SK-21V



■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 遠方からの視認性に特化
- ▶ 高速向けグリップで設置・撤去が容易
- ▶ 多様なカラーバリエーション

■仕様

寸 法	W132mm×H297mm
重 量	500g
LED 数	赤／7個（前面6個、背面1個）
	青／6個（前面6個）
	青緑／6個（前面6個）
発光方式	点滅
電 源	太陽電池：3.9V／95mA
	二次電池：2.4V／1300mAh
無 日 照	約7日間（夜間のみ発光）




赤 SK-21R 発光時

青 SK-21B 発光時

青緑 SK-21V 発光時

フラッシュ 135


DFL-135 / DFL-135-W

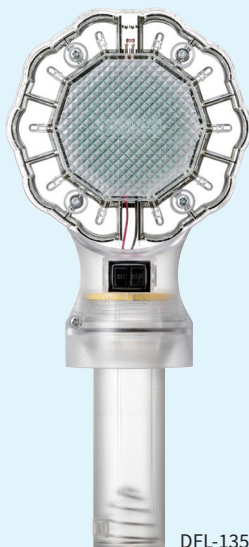

DFL-135

■ 特長

- ▶ 360°視認可能
- ▶ スイッチ切替可能（ON / OFF）



発光イメージ

■仕様

寸 法	φ135mm×H295mm
重 量	340g（電池別）
LED 数	各色／10個
発光方式	点滅
電 源	DC3V／単一形乾電池×2本
電池寿命	約80時間（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）

■受注生産 DFL-135-W



発光イメージ