


ディライトアロー

NHLY-H33



特許取得 特許第 7136952 号

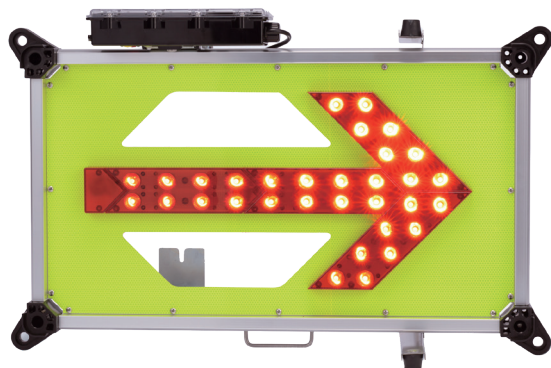

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 24h モード / 12h モードの切替が可能
- ▶ 2.4GHz 周波数帯を使用した同期点滅発光 / 流動発光が可能
- ▶ LED とレンズの効果により離れた距離からの視認性を確保
- ▶ ソーラー / 乾電池のハイブリッド仕様
- ▶ レンタルを考慮した管理性と堅牢性
- ▶ その他多数の独自技術搭載で機能性向上

満充電発光モード（24h モード時）

晴天時、電池が満充電の場合、通常より多くの電気を使い輝度を上げることで、晴天時の視認性を向上させます。

発光輝度自動調節機能

電池残量に合わせて自動で輝度を調整します。



満充電発光モード 通常発光 省電力モード
(晴天時に満充電の場合)

24h モード / 12h モード切替

ソーラーユニット背面の赤スイッチを押すと 24 時間発光する「24h モード」と夜間のみ発光する「12h モード」の切替ができます。



24h モード



12h モード

2.4GHz 同期

電源を入れると製品同士が通信を開始し同期します。
場所や地域に関係なく安定した同期が可能です。
※受信距離 約 40m

ハイブリッド電源



ソーラーバッテリーが
良好の際は、
ソーラーで作動します。



ソーラーバッテリーの
残量が少なくなると
乾電池で作動します。



ソーラーバッテリーが
充電されると、
再度ソーラーで作動します。

■ 仕様

寸 法	本体 : W820mm × H513mm × D153mm
重 量	約 6.7kg
LED 数	赤 / 32 個
発光方式	24h 点滅 → 24h 流動 → 12h 点滅 → 12h 流動 (スイッチ切替) ※電源 OFF 時モード維持
電 源	乾電池 : 単三形乾電池 × 2 本 太陽電池 : 5.5V / 250mA 二次電池 : 3.2V / 6000mAh (リン酸鉄リチウムイオン電池)
無 日 照	二次電池 : 約 12 日間 乾電池 : 約 6 日間 (省電力モード)
機 能	24h / 12h モード切替、2.4GHz 同期、満充電発光モード (24h モード時) 自動省電力モード、ハイブリッド電源、電池残量判別機能 AC100V 充電、夜間自動点滅機能 (12h モード時)

■ 対応オプション



AC アダプター
(充電時間 最長約 6 時間)
NHLY-C