

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ ソーラー／乾電池のハイブリッド仕様
- ▶ ソーラーユニットを金具に付けたまま保管可能
- ▶ 透明電池ホルダーで電池の入れ忘れ、抜き忘れ防止
- ▶ 新タイプのコーナーガードで従来より重ねやすさアップ
- ▶ ACアダプター KSLY-SC (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能

自動電源切替機能



ソーラーバッテリーが良好の際はソーラーで作動




ソーラーバッテリーの残量が少なくなると乾電池で作動



ソーラーバッテリーが充電されると、再度ソーラーで作動

LEDの色で使用電源の確認が可能



ソーラー使用時 (緑点滅)




乾電池使用時 (赤点滅)


自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

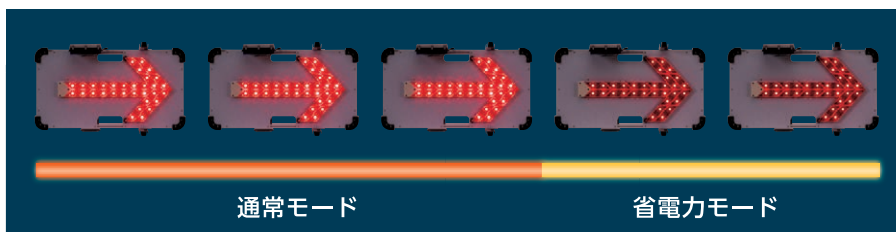

収納時

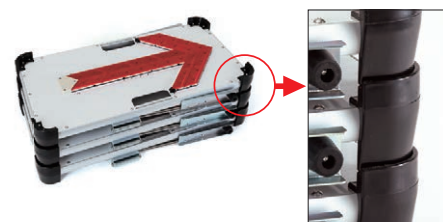

■ 仕様

寸法	W770mm×H432mm×D79mm
重量	5.0kg (単一形乾電池含まず)
LED数	赤 / 32個
発光方式	点滅 / 流動
電源	乾電池: 単一形乾電池 × 2本
	太陽電池: 7.5V / 180mA
	二次電池: 4.8V / 2000mAh
無日照(夜間のみ)	ソーラー: 約10日間 (通常モード: 約7日間 / 省電力モード: 約3日間)
電池寿命(連続)	乾電池: 約170時間 (通常モード: 約130時間 / 省電力モード: 約40時間)
機能	自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V充電、夜間自動点滅機能

■ 対応オプション



ACアダプター (充電時間約10時間)
KSLY-SC