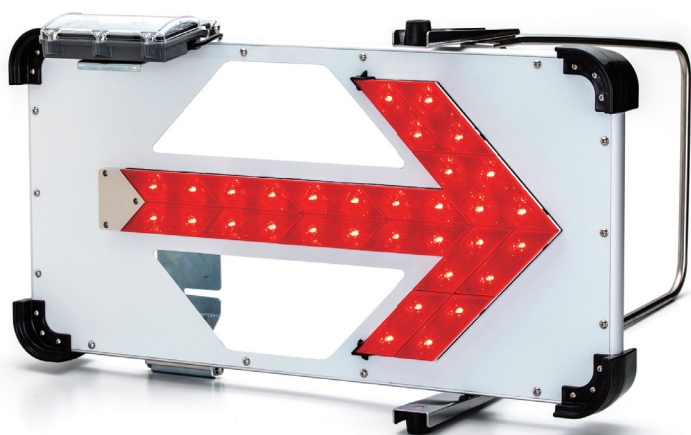


ソーラーフラッシュアロー GT


SLY-GT33

NETIS
KT-180086-VE

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技术商品
- ▶ 時代のニーズを反映した風抜きタイプ
- ▶ レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性

収納時

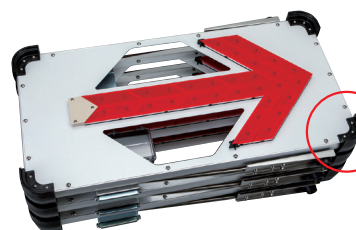

電池残量判別機能

ソーラーユニットの背面 LED で電池残量が確認できます。

- 緑点滅 電池残量「良好」
- 赤点滅 電池残量「要充電」



自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げること
で発光時間を延長し不点灯を予防します。

※ 電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。



※ ソーラーユニットに磁石を設置し落下による断線を予防

■ 仕様

寸 法	W770mm×H432mm×D79mm
重 量	4.6kg
LED 数	赤 / 32個
発光方式	点滅 / 流動
電 源	太陽電池 : 7.5V / 180mA 二次電池 : 4.8V / 2000mAh
無 日 照	約10日間 (夜間のみ発光)
機 能	自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動点滅機能、電池残量判別機能

■ 対応オプション



AC アダプター (充電時間約10時間)
KSLEY-SC

大型回転灯

小型回転灯

保安灯

矢印板

照明

チューブライト

安全ベスト

合図灯

高速用保安灯