


2WAY アロー

KSLY-H33

NETIS
KT-180086-VE

特許取得 特許第 6419910 号

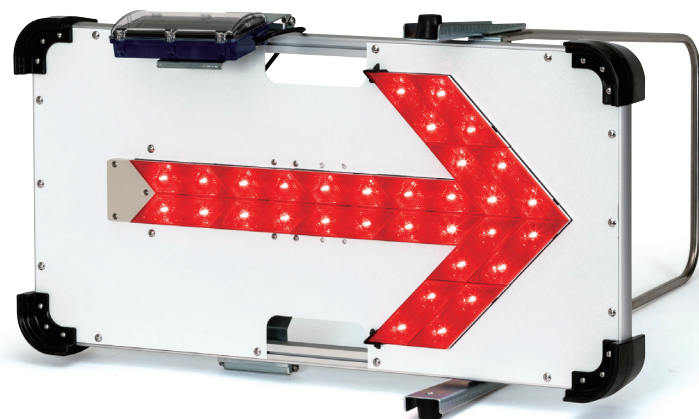

■ 特長

- ▶ NETIS 技術搭載の新技術商品
- ▶ ソーラー／乾電池のハイブリッド仕様
- ▶ ソーラーユニットを金具に付けたまま保管可能
- ▶ 透明電池ホルダーで電池の入れ忘れ、抜き忘れ防止
- ▶ 新タイプのコーナーガードで従来より重ねやすさアップ
- ▶ AC アダプター KSLY-SC (オプション) を使用すれば約 10 時間で充電可能

自動電源切替機能



ソーラーバッテリーが
良好の際は
ソーラーで作動します。




ソーラーバッテリーの
残量が少なくなると
乾電池で作動します。



ソーラーバッテリーが
充電されると、
再度ソーラーで作動します。

LED の色で使用電源の確認が可能



ソーラー使用時（緑点滅）





乾電池使用時（赤点滅）

自動省電力モード

電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。

※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。

収納時

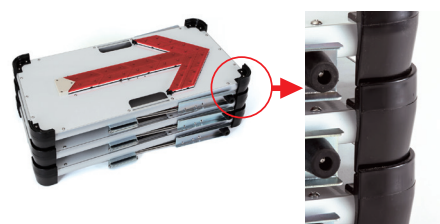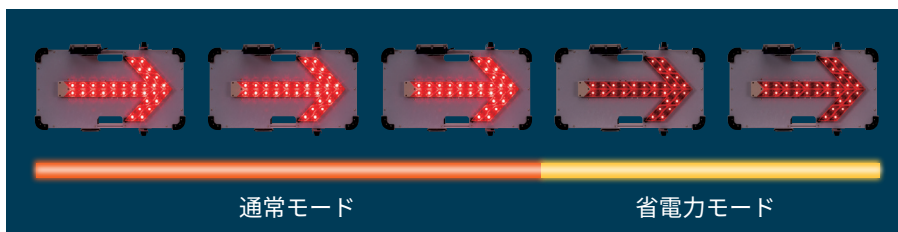

■仕様

寸 法	W770mm×H432mm×D79mm
重 量	5.0kg（単一形乾電池含まず）
LED 数	赤／32 個
発光方式	点滅／流動
電 源	乾電池：単一形乾電池 ×2 本 太陽電池：7.5V×2 本 ソーラー：4.8V / 2000mAh
無 日 照	ソーラー：約 10 日間（通常モード：約 7 日間／省電力モード：約 3 日間）※夜間のみ発光
電池寿命	乾電池：約 170 日間（通常モード：約 130 時間／省電力モード：約 40 時間）※夜間のみ発光
機 能	自動電源切替機能、自動省電力モード、AC100V 充電、夜間自動発光機能 強制充電（専用充電器）

■対応オプション



AC アダプター
（充電時間 最長約 10 時間）
KSLY-SC