


ソーラーストリームアロー

SLY-HD33

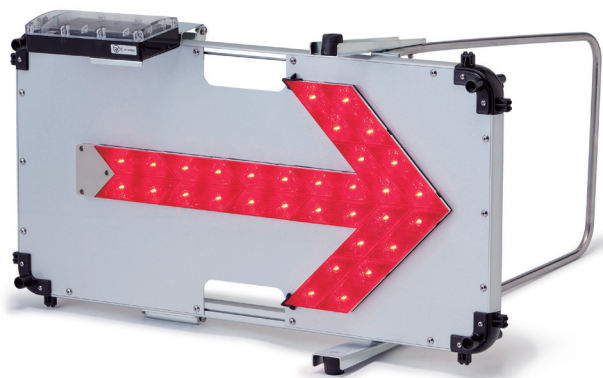

■ 特長

- ▶ 2.4GHz 周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 点滅 2 パターン／流動 8 パターンの切替可能
- ▶ AC アダプター SLY-SC-1（オプション）を使用すれば約 8 時間で充電可能

■仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D79mm
重 量	4.7kg
LED 数	赤／32 個
発光方式	点滅 2 パターン／流動 8 パターン
設置間隔	約 20m
電 源	太陽電池：7.1V / 150mA 二次電池：4.8V / 2000mAh
無 日 照	約 10 日間（夜間のみ発光）


■対応オプション



ソーラーストリームアロー用 AC アダプター
(充電時間 最長約 8 時間)
SLY-SC-1

ストリームアロー

LY-HD33

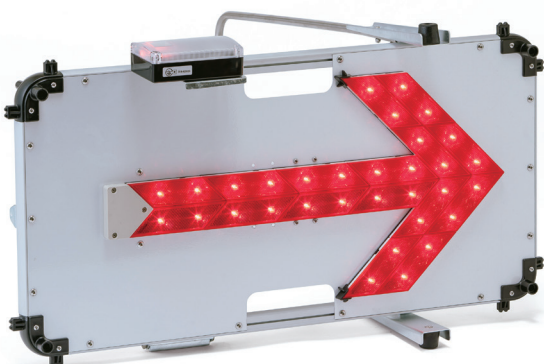

■ 特長

- ▶ 24 時間連続発光
- ▶ 2.4GHz の周波数帯域を使用して、複数の矢印板を同期
- ▶ 点滅 2 パターン／流動 8 パターンの切替可能
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能で日中でも視認性良好

■仕様

寸 法	W787mm×H432mm×D79mm	設置間隔	約 20m
重 量	4.7kg（電池別）	電 源	DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
LED 数	赤／33 個（背面 1 個）	電池寿命	約 70 時間（マンガン乾電池）
発光方式	点滅 2 パターン／流動 8 パターン		