

ソーラーチューブライト

STL-2400



■ 特長


- ▶ ソーラーユニット 1 台で 3 本まで接続可能
- ▶ 乾電池ユニット仕様で乾電池での使用も可能




ソーラーユニット
STL-BAT (別売り)



発光イメージ

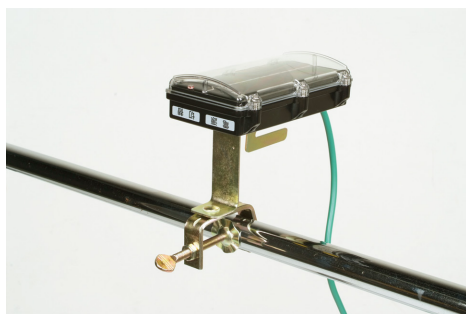

ソーラーユニット設置例 1

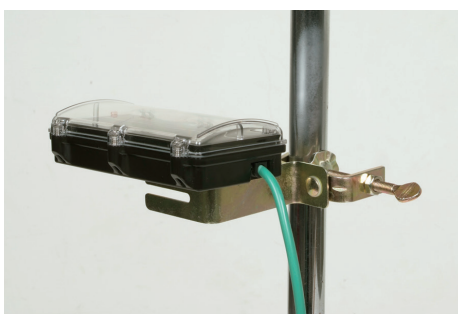

ソーラーユニット設置例 2



乾電池ユニット

STL-K (別売り)

■ 仕様

寸 法	チューブライト／φ22mm×10m	ソーラーユニット／W162mm×H42mm×D94mm
重 量	チューブライト／1.8kg	ソーラーユニット／1.0kg (金具付)
LED 数	赤／24 個	
発光方式	交互点滅／同時点滅	
電 源	太陽電池：7.5V / 180mA 二次電池：4.8V / 2000mAh	
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光) (3 本接続時)	

■ 乾電池ユニット仕様 (STL-K)

寸 法	W58mm×H229mm
重 量	200g (電池別)
発光方式	交互点滅
電 源	単三形乾電池 × 3 本
電池寿命	約 150 時間 (3 本接続時) (アルカリ乾電池)

■ 寸法図

